données générales/description


établi: 27.08.2019 / 01 page: 1 / 2

article 33206 **Art-No.** 49985 **marque** SKA **poids/kg** 0.355

description
33206 Taille

remarque Désignation selon ISO 355: T 2DE 030

dimensions et tolérances

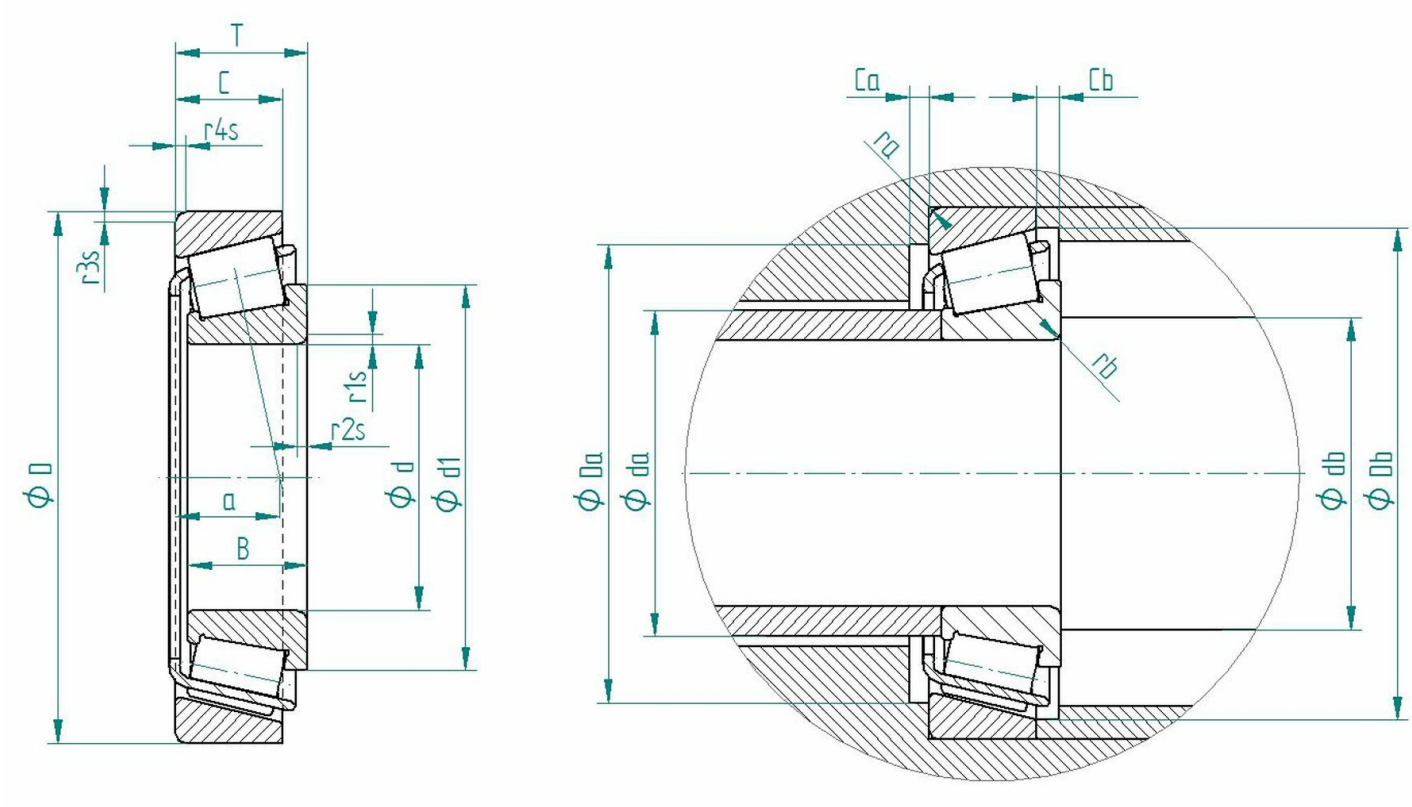

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	30	0 / -12	620-2
D	diamètre extérieur nominal	62	0 / -16	620-2
B	largeur de la bague intérieure	25	0 / -120	620-2
C	largeur de la bague extérieure	19.5	0 / -120	620-2
T	largeur du roulement	25	0 / 200	720
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	1		720
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	1		720
r3s min.	dimension d'un arrondi minimale	1		720
r4s min.	dimension d'un arrondi minimale	1		720
d1	diamètre de bride de la bague intérieure	45.7	0 / -250	
a	point d'application de charge	~15.7		
Da min.	dimension de connexion	53		5418
Da max.	dimension de connexion	56		5418
da max.	dimension de connexion	36		5418
Db min.	dimension de connexion	59		5418
db min.	dimension de connexion	36		5418
Ca min.	dimension de connexion	5		5418
Cb min.	dimension de connexion	5.5		5418
ra max.	dimension de connexion	1		5418
rb max.	dimension de connexion	1		5418
e	facteur de calcul	0.34		
Y	facteur de calcul	1.76		
Y0	facteur de calcul	0.97		

article 33206 **Art-No.** 49985

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	62300	8660		281	73400	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		6300	8400			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux coniques	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.