Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt

Allgemeine Daten/Beschreibung


Artikel 32207 - A **Art-Nr.** 50004 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.445

Bemerkung Bezeichnung nach ISO 355: T 3DC 035

Beschreibung

32207	Baugrösse
- A	geänderte Innenkonstruktion

Masse und Toleranzen

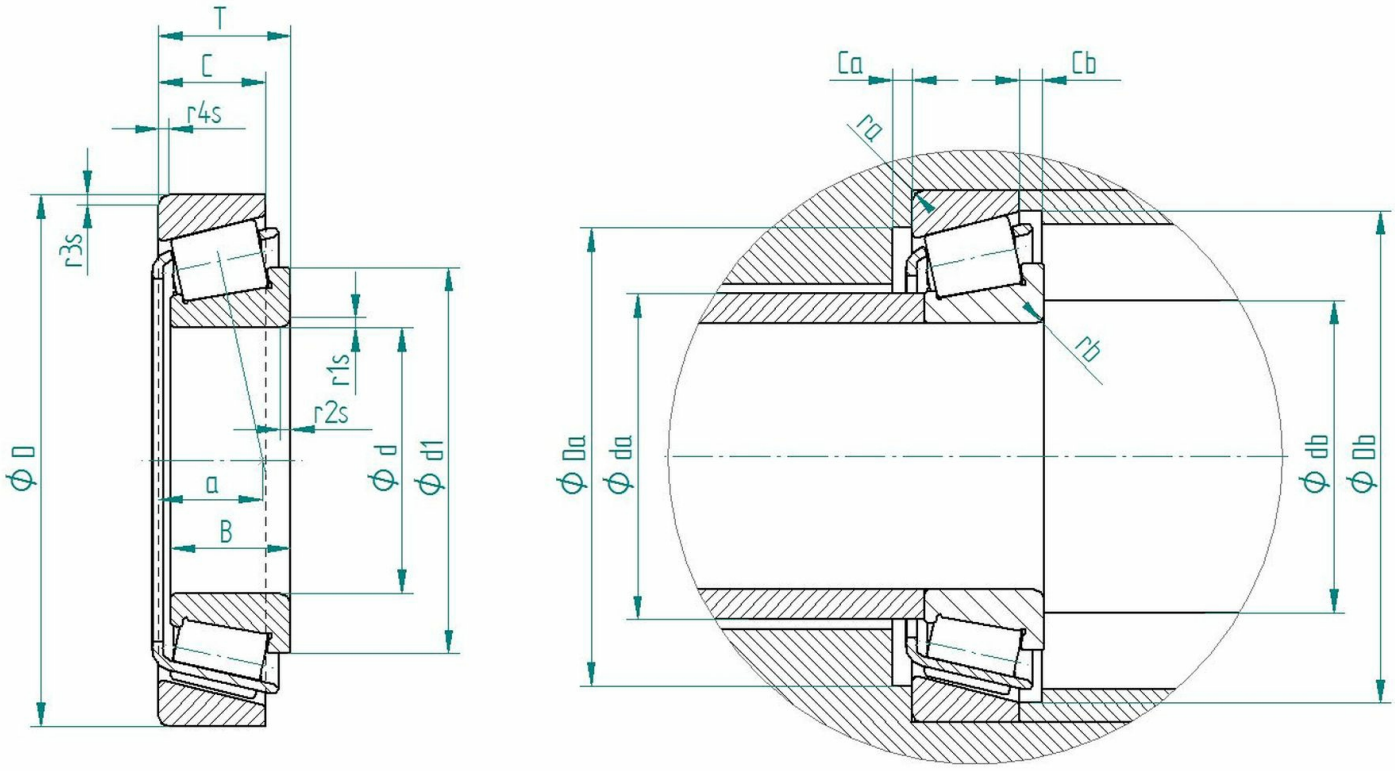

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	35	0 / -12	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	72	0 / -16	620-2
B	Breite Innenring	23	0 / -120	620-2
C	Breite Aussenring	19	0 / -120	620-2
T	Lagerbreite	24.25	0 / 200	720
r1s min.	minimaler Kantenabstand	1.5		720
r2s min.	minimaler Kantenabstand	1.5		720
r3s min.	minimaler Kantenabstand	1.5		720
r4s min.	minimaler Kantenabstand	1.5		720
d1	Borddurchmesser Innenring	52.9	0 / -300	WERKSNORM
a	Lastangriffspunkt	17.9		
Da min.	Anschlussmass	61		5418
Da max.	Anschlussmass	65		5418
da max.	Anschlussmass	43		5418
Db min.	Anschlussmass	67		5418
db min.	Anschlussmass	42		5418
Ca min.	Anschlussmass	3		5418
Cb min.	Anschlussmass	5.5		5418
ra max.	Anschlussmass	1.5		5418
rb max.	Anschlussmass	1.5		5418
e	Berechnungsfaktor	0.38		
Y	Berechnungsfaktor	1.6		
Y0	Berechnungsfaktor	0.88		

Artikel 32207 - A **Art-Nr.** 50004

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	**dynamisch C [N]**	**Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statisch Co [N]**	**DIN/ISO**
	72400	10200		281	87300	76
Drehzahlgrenze	**Referenz n [1/min]**	**Fett n [1/min]**	**Öl n [1/min]**			
		5300	7100			
Betriebstemperatur	**max. [°C]**	**min. [°C]**				
	120	-20				

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Kegelrollen	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	Stahlblech		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.