Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt

Allgemeine Daten/Beschreibung

Artikel RAE 15 NPP HA2 **Art-Nr.** 50040 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.12

Bemerkung Drehzahl ist Richtwert bei Wellentoleranz h7. Auch abhängig von Last und Dichtung.


Beschreibung

RAE	Bauform
15	Baugrösse
NPP	Dichtungen

Befettung

HA2	HANGU2#, GREAT WALL MOTOR BEARING GREASE

Masse und Toleranzen

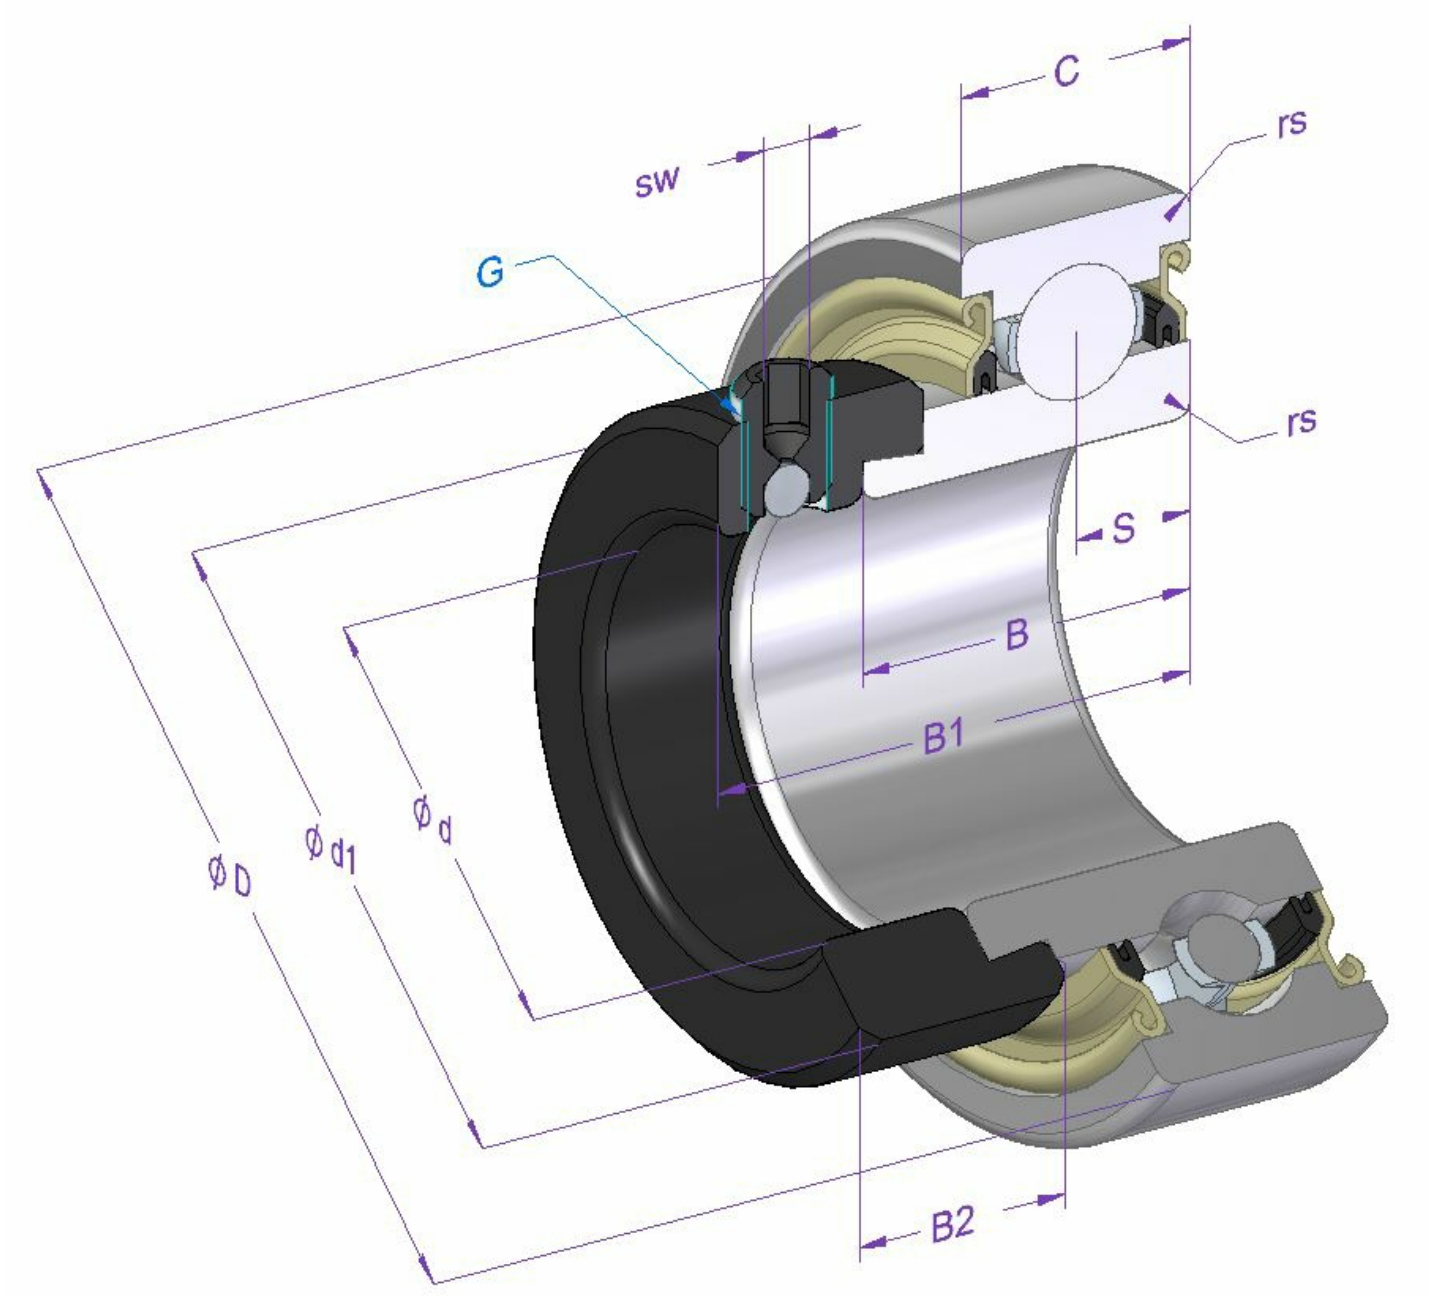

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	15	0 / 15	626-1
d1 max.	Aussendurchmesser Spannring	28.6		626-1
B	Breite Innenring	19.1	0 / -120	626-1
B1	Gesamtbreite	28.6		626-1
B2	Breite Spannring	13.5		626-1
D	Nenndurchmesser aussen	40	0 / -11	620-2
C	Breite Aussenring	12	0 / -120	620-2

Artikel RAE 15 NPP HA2 **Art-Nr.** 50040

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
S	Pendelachsabstand	6		626-1
rs min.	minimaler Kantenabstand	0.5		
G	Gewinde	M6x0.75		
sw	Schlüsselweite	3		

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	**dynamisch C [N]**	**Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statisch Co [N]**	**DIN/ISO**
	9550	240		281	4760	76
Drehzahlgrenze	**Referenz n [1/min]**	**Fett n [1/min]**	**Öl n [1/min]**			
		6000				
Betriebstemperatur	**max. [°C]**	**min. [°C]**				
	120	-20				
Lagerluft (DIN/ISO)	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	11	25				

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Kugeln	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	Stahlblech		
Dichtungen	Stahlblech/NBR		
Spannring	C45		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.