Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

# Datenblatt

## Allgemeine Daten/Beschreibung




**Artikel** 6006 Z **Art-Nr.** 50066 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.105

**Beschreibung**

| | |
|---|---|
| 6006 | Baugrösse |
| Z | Einseitig Deckscheibe, nicht berührend |

## Masse und Toleranzen

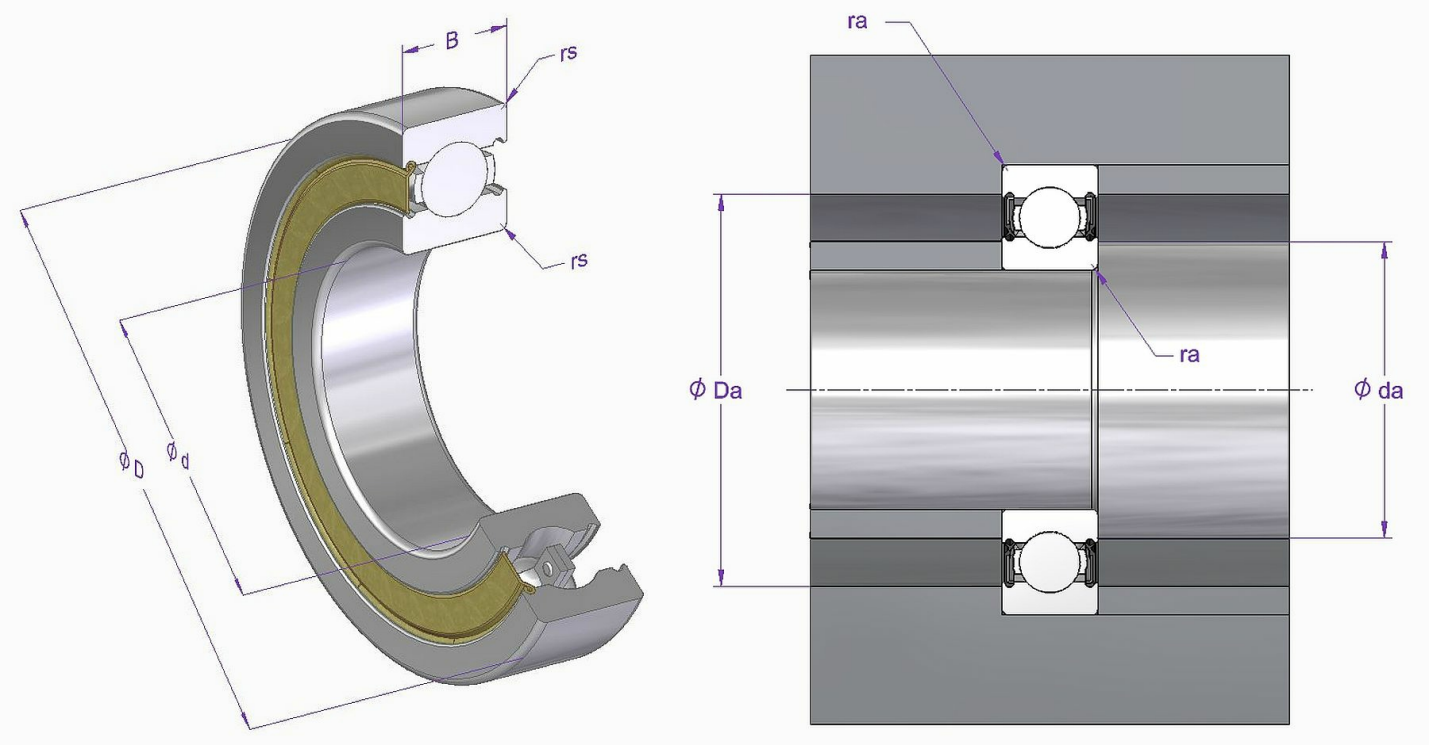


| Mass | Bezeichnung | [mm] | Toleranz [µm] | DIN/ISO |
|---|---|---|---|---|
| d | Nenndurchmesser innen | 30 | 0 / -10 | 620-2 |
| D | Nenndurchmesser aussen | 55 | 0 / -13 | 620-2 |
| B | Breite | 13 | 0 / -120 | 620-2 |
| rs min. | minimaler Kantenabstand | 1 | | 625-1 |
| da min. | Anschlussmass | 34.6 | | 5418 |
| Da max. | Anschlussmass | 50.4 | | 5418 |
| ra max. | Anschlussmass | 1 | | 5418 |

## Berechnungs- und Betriebsdaten

| Tragzahlen | dynamisch C [N] | Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N] | DIN/ISO | statisch Co [N] | DIN/ISO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14600 | 430 | 281 | 8300 | 76 |

| Drehzahlgrenze | Referenz n [1/min] | Fett n [1/min] | Öl n [1/min] |
|---|---|---|---|
| | | 13000 | 15000 |

| Betriebstemperatur | max. [°C] | min. [°C] |
|---|---|---|
| | 120 | -20 |

| Lagerluft (DIN/ISO) | radial min. [µm] | max. [µm] |
|---|---|---|
| | 5 | 20 |

## Materialangaben

| Beschreibung | Material | DIN/ISO | Härte [HRC] |
|---|---|---|---|
| Innenring | 100Cr6 | 683-17 | 58-65 |
| Aussenring | 100Cr6 | 683-17 | 58-65 |
| Kugeln | 100Cr6 | 683-17 | 58-66 |
| Käfig | St12 | | |
| Deckscheibe | Stahlblech | | |

**Hans Saurer Kugellager AG**
**Niederfeld 38**
**CH-9320 Stachen**



**Artikel** 6006 Z **Art-Nr.** 50066

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.