Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

# fiche d'information

## données générales/description




**article** 6006 Z **Art-No.** 50066 **marque** SKA **poids/kg** 0.105

**description**

| | |
|---|---|
| 6006 | Taille |
| Z | Déflecteur sur un côté, sans frottement |

## dimensions et tolérances

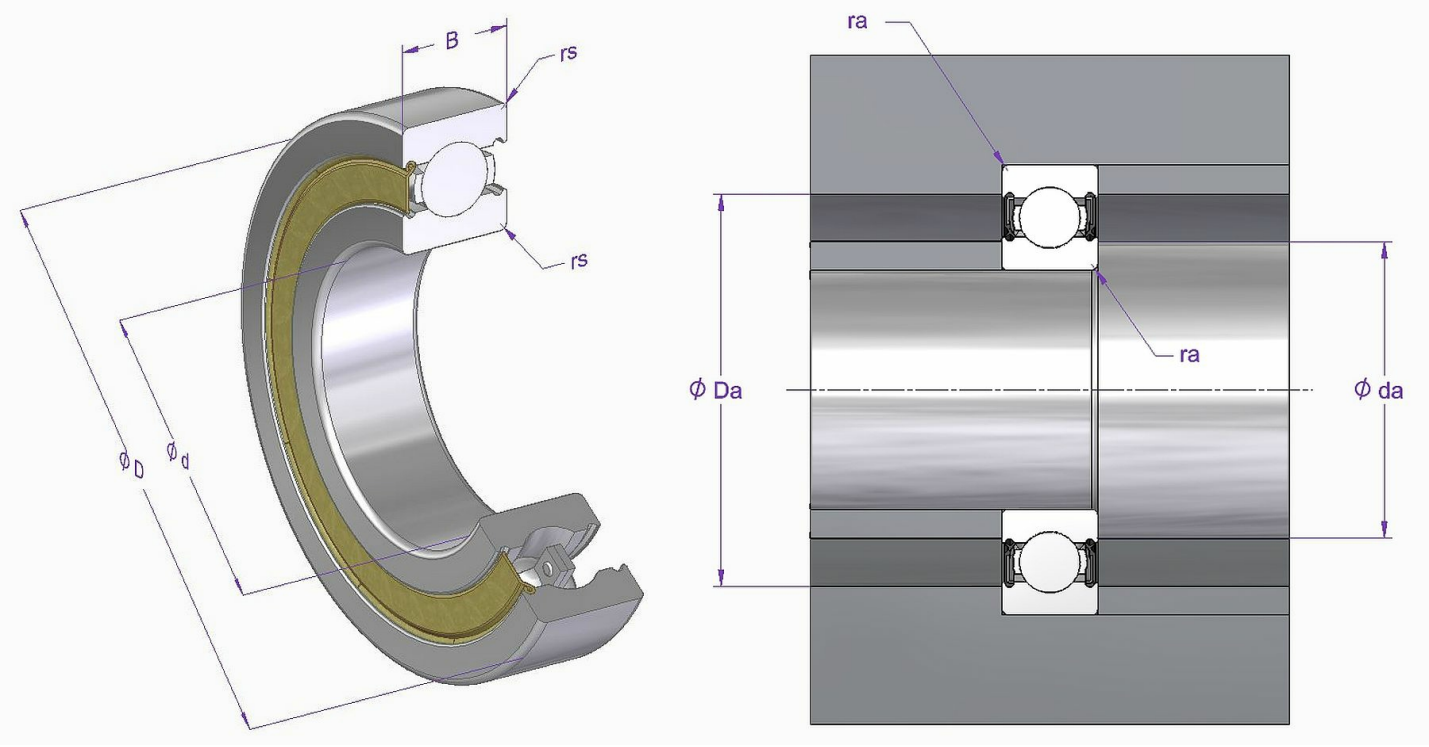


| dimension | Description | [mm] | tolérance [µm] | DIN/ISO |
|---|---|---|---|---|
| d | diamètre intérieur nominal | 30 | 0 / -10 | 620-2 |
| D | diamètre extérieur nominal | 55 | 0 / -13 | 620-2 |
| B | largeur | 13 | 0 / -120 | 620-2 |
| rs min. | dimension d'un arrondi minimale | 1 | | 625-1 |
| da min. | dimension de connexion | 34.6 | | 5418 |
| Da max. | dimension de connexion | 50.4 | | 5418 |
| ra max. | dimension de connexion | 1 | | 5418 |

## données de calcul et de fonctionnement

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **capacité de charge** | **dynamique C [N]** | **chargement de fatique charge limite Cu [N]** | | **DIN/ISO** | **statique Co [N]** | **DIN/ISO** |
| | 14600 | 430 | | 281 | 8300 | 76 |
| **vitesse de rotation** | **référence n [1/min]** | **graisse n [1/min]** | **huile n [1/min]** | | | |
| | | 13000 | 15000 | | | |
| **température** | **max. [°C]** | **min. [C]** | | | | |
| | 120 | -20 | | | | |
| **jeu de roulement** | **radial min. [µm]** | **max. [µm]** | | | | |
| | 5 | 20 | | | | |

## indications de matériaux

| description | matériel | DIN/ISO | dureté |
|---|---|---|---|
| Bague intérieure | 100Cr6 | 683-17 | 58-65 |
| Bague extérieure | 100Cr6 | 683-17 | 58-65 |
| Billes | 100Cr6 | 683-17 | 58-66 |
| Cage | St12 | | |
| Déflecteur | Tôle d'acier | | |

**Hans Saurer Kugellager AG**
**Niederfeld 38**
**CH-9320 Stachen**



**article** 6006 Z **Art-No.** 50066

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.