données générales/description


établi: 27.02.2019 / 01 page: 1 / 2

article NU 205 E M1 HQS C3 **Art-No.** 50178 **marque** SKA **poids/kg** 0.14

description

NU	Forme de construction
205	Taille
E	Exécution renforcé
M1	Cage usinée en laiton, centrée par les rouleaux
HQS	Matériel
C3	Jeu interne

dimensions et tolérances

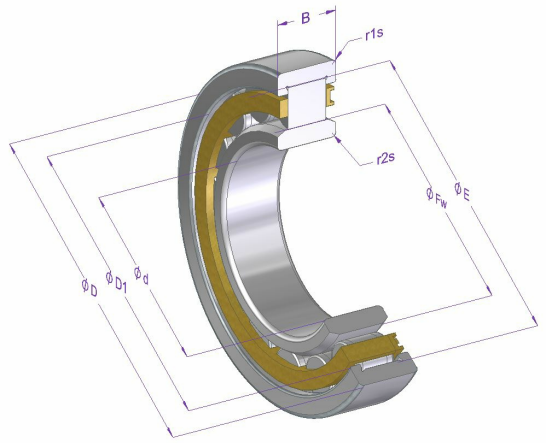

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	25	0 / -10	620-2
D	diamètre extérieur nominal	52	0 / -13	620-2
B	largeur	15	0 / -120	620-2
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	1		5412-1
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	0.6		5412-1
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	31.5	0 / 15	5412-1
E	diamètre du chemin de roulement de la bague extérieure	46.5		5412-1
D1	diamètre extérieur de l'épaulement	43.5		
s	déplacement axiale	~ 1		
C3	jeu interne	0.035 / 0.06		620-4

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	29600	3500	281	28200	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		12000	14000

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

jeu de roulement	radial min. [µm]	max. [µm]
	35	60

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux cylindriques	100Cr6	683-17	58-65
Cage	CuZn40Pb2		

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

article NU 205 E M1 HQS C3 **Art-No.** 50178

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.