Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt


Allgemeine Daten/Beschreibung

Artikel NU 206 E J HQS C3 **Art-Nr.** 50180 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.211

Beschreibung

NU	Bauform
206	Baugrösse
E	Verstärkte Ausführung
J	Stahlblech-Käfig
HQS	Material
C3	Lagerluft

Masse und Toleranzen

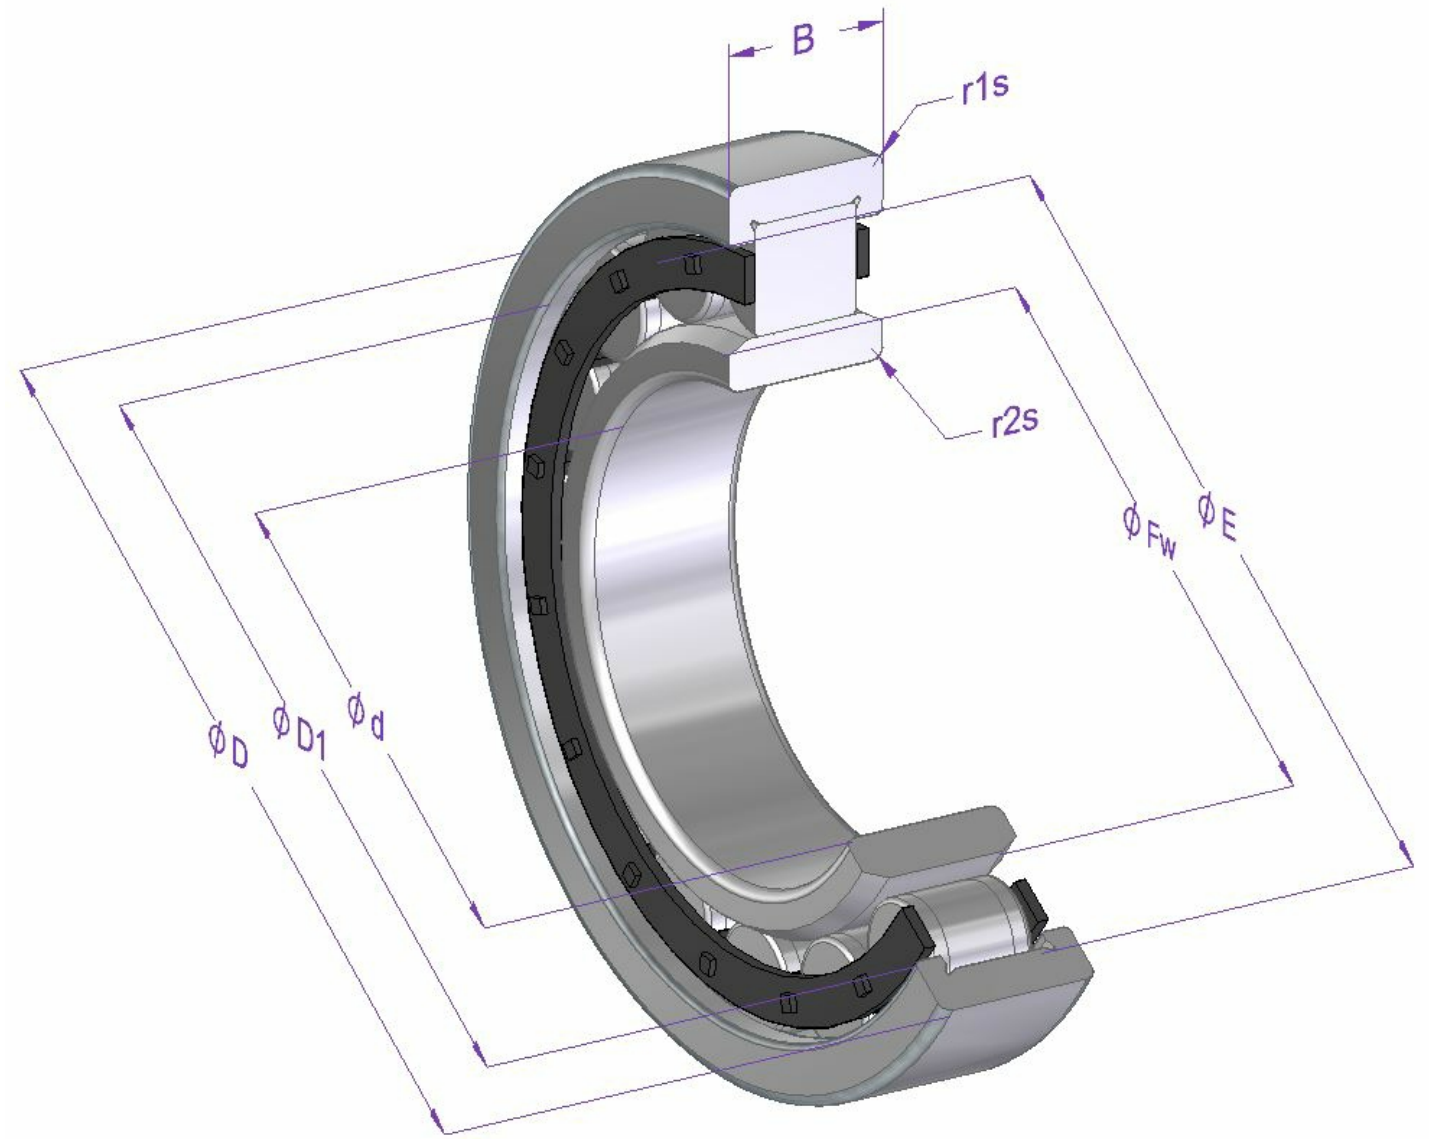

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	30	0 / -10	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	62	0 / -13	620-2
B	Breite	16	0 / -120	620-2
r1s min.	minimaler Kantenabstand	1		5412-1
r2s min.	minimaler Kantenabstand	0.6		5412-1
Fw	innerer Hüllkreisdurchmesser	37.5	0 / 15	5412-1
E	Laufbahndurchmesser Aussenring	55.5		5412-1
D1	Schulterdurchmesser aussen	52.3		
s	axialer Verschiebeweg	~ 1.5		
C3	Lagerluft	0.035 / 0.06		620-4

Artikel NU 206 E J HQS C3 **Art-Nr.** 50180

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	**dynamisch C [N]**	**Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statisch Co [N]**	**DIN/ISO**
	38100	4450		281	36300	76
Drehzahlgrenze	**Referenz n [1/min]**	**Fett n [1/min]**	**Öl n [1/min]**			
		9500	12000			
Betriebstemperatur	**max. [°C]**	**min. [°C]**				
	120	-20				
Lagerluft (DIN/ISO)	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	35	60				

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Zylinderrollen	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	Stahlblech		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.