données générales/description


établi: 28.02.2019 / 01 page: 1 / 2

article NU 311 E M1 HQS C3 **Art-No.** 50208 **marque** SKA **poids/kg** 1.43

description

NU	Forme de construction
311	Taille
E	Exécution renforcé
M1	Cage usinée en laiton, centrée par les rouleaux
HQS	Matériel
C3	Jeu interne

dimensions et tolérances

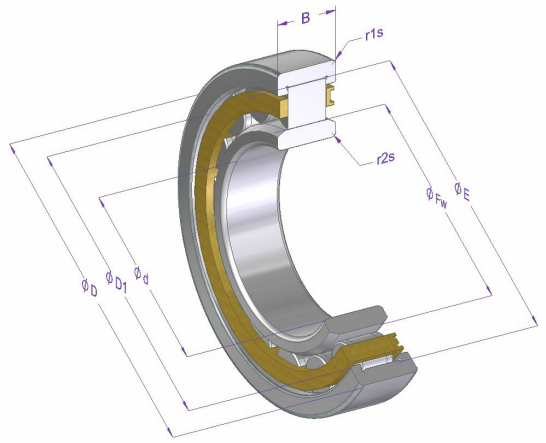

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	55	0 / -15	620-2
D	diamètre extérieur nominal	120	0 / -15	620-2
B	largeur	29	0 / -150	620-2
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	2		5412-1
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	2		5412-1
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	70.5	0 / 20	5412-1
E	diamètre du chemin de roulement de la bague extérieure	106.5		5412-1
D1	diamètre extérieur de l'épaulement	100.6		
s	déplacement axiale	~ 2		
C3	jeu interne	0.06 / 0.09		620-4

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	137000	17600	281	143000	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		4500	5600

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

jeu de roulement	radial min. [µm]	max. [µm]
	60	90

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux cylindriques	100Cr6	683-17	58-65
Cage	CuZn40Pb2		

article NU 311 E M1 HQS C3 **Art-No.** 50208

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.