données générales/description

établi: 03.07.2019 / 01 page: 1 / 2


article K 20 26 20 **Art-No.** 50481 **marque** SKA **poids/kg** 0.019

description

K	Forme de construction
20	Taille
26	Taille
20	Taille

remarque Le diamètre du cercle inscrit Fw et Ew ne peut pas être mesuré sans montage. Charges nominales de base et vitesses de rotation valables uniquement pour les surfaces de contact correspondantes.

dimensions et tolérances

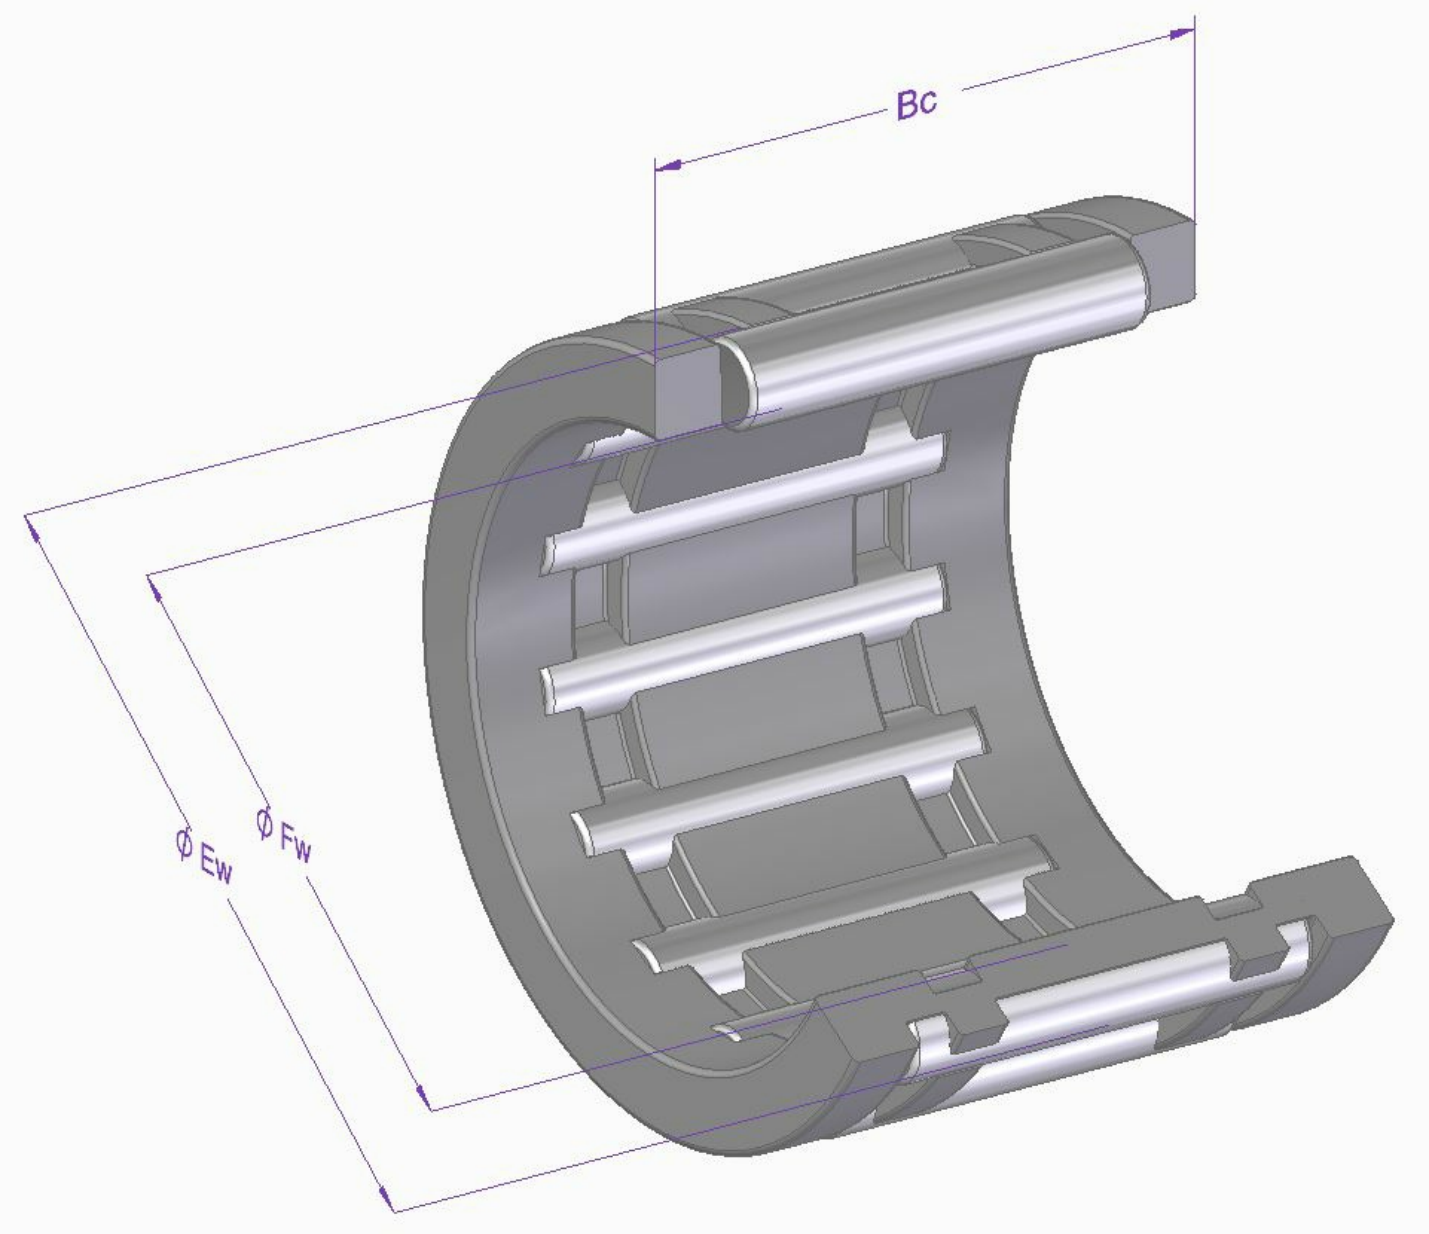

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	20		5405-1
Ew	diamètre extérieur de l'enveloppe circulaire	26		5405-1
Bc	largeur de la cage	20	-200 / -800	5405-1

article K 20 26 20 **Art-No.** 50481

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	17400	3160		281	22300	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		13000	20000			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Rouleaux à aiguilles	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.