données générales/description

établi: 03.07.2019 / 01 page: 1 / 2


article K 18 24 13 **Art-No.** 50482 **marque** SKA **poids/kg** 0.013

description

K	Forme de construction
18	Taille
24	Taille
13	Taille

remarque Le diamètre du cercle inscrit Fw et Ew ne peut pas être mesuré sans montage. Charges nominales de base et vitesses de rotation valables uniquement pour les surfaces de contact correspondantes.

dimensions et tolérances

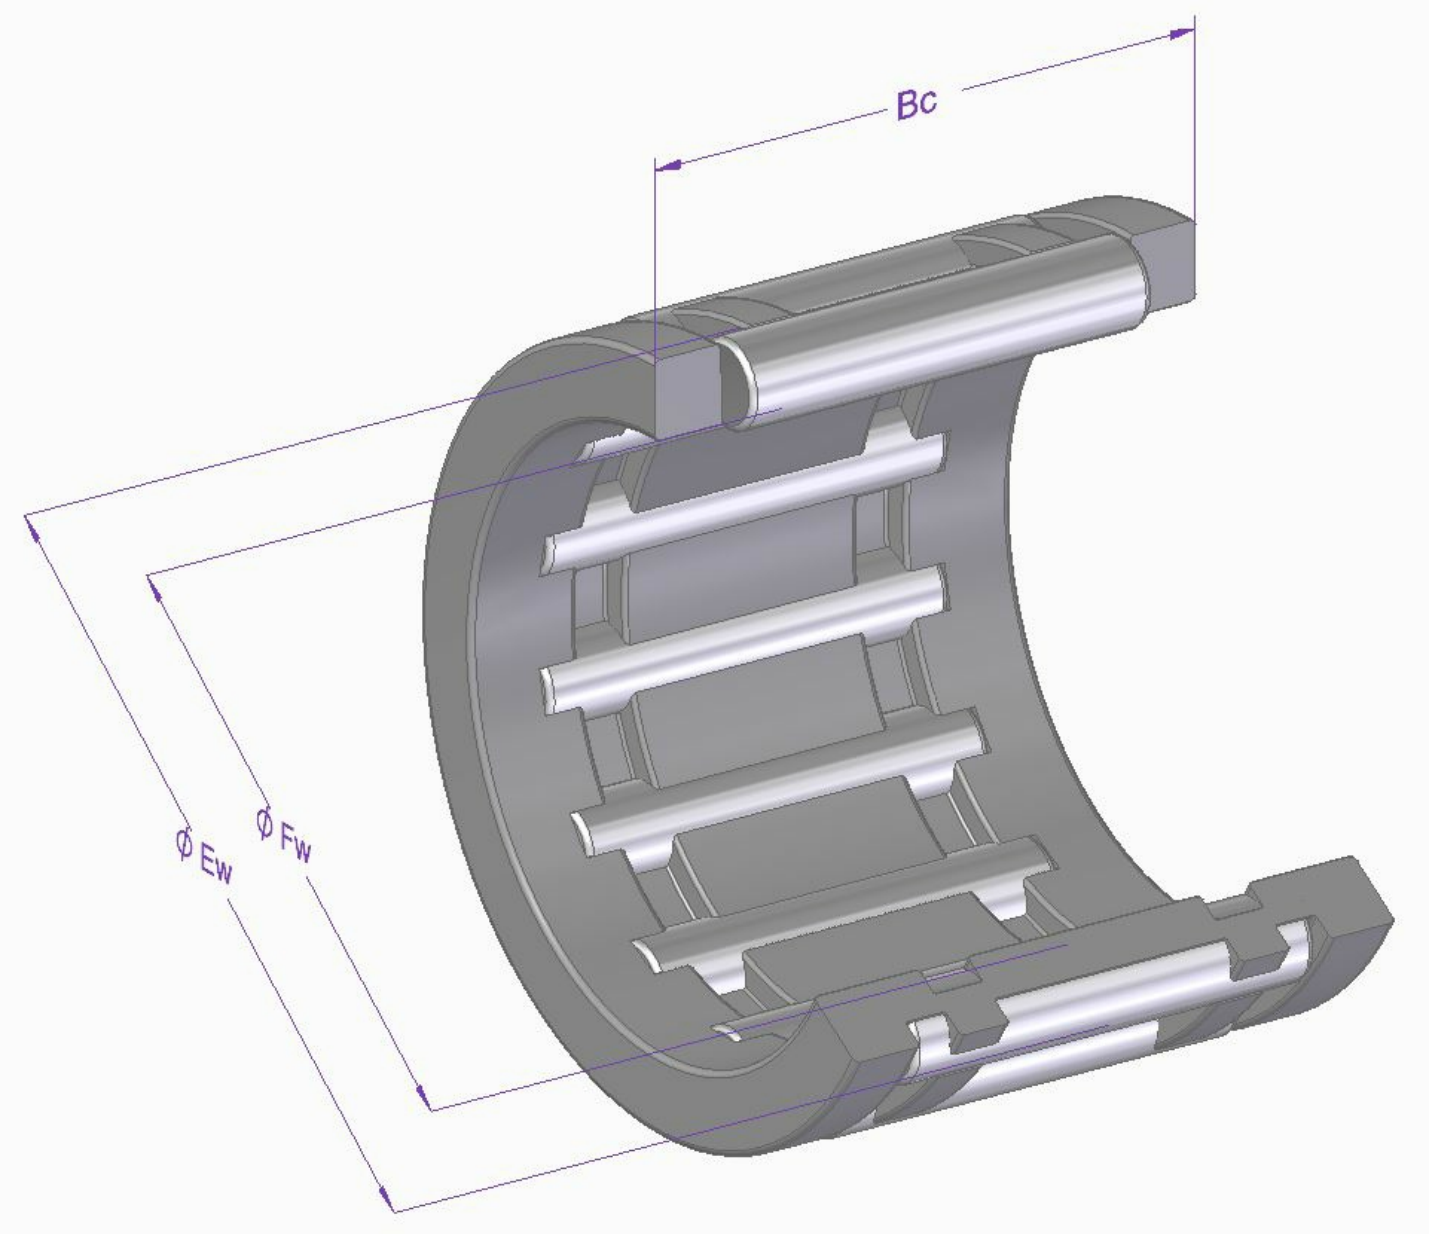

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	18		5405-1
Ew	diamètre extérieur de l'enveloppe circulaire	24		5405-1
Bc	largeur de la cage	13	-200 / -800	5405-1

article K 18 24 13 **Art-No.** 50482

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	11000	1490		281	12000	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		14000	21000			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				

indications de matériaux

description	**matériel**	**DIN/ISO**	**dureté**
Rouleaux à aiguilles	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.