Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt

Allgemeine Daten/Beschreibung

Artikel B 71908 C T P4S UL **Art-Nr.** 50490


Fabrikat SKA **Gewicht/kg** 0.107

Beschreibung

B	Bauform
71908	Baugrösse
C	Druckwinkel
T	Hartgewebe-Käfig
P4S	Toleranzklasse
UL	Universell paarbar, Leichte Vorspannung

Bemerkung Toleranzklasse P4S: Massgenauigkeit P4, Laufgenauigkeit P2, nach DIN 620-2. Die Toleranzen, Tragzahl- und Drehzahlangaben beziehen sich auf das Einzellager. Es sind die jeweils gültigen Faktoren für Lagersätze zu beachten. Im Zweifelsfall den technischen Dienst von SKA kontaktieren.

Masse und Toleranzen

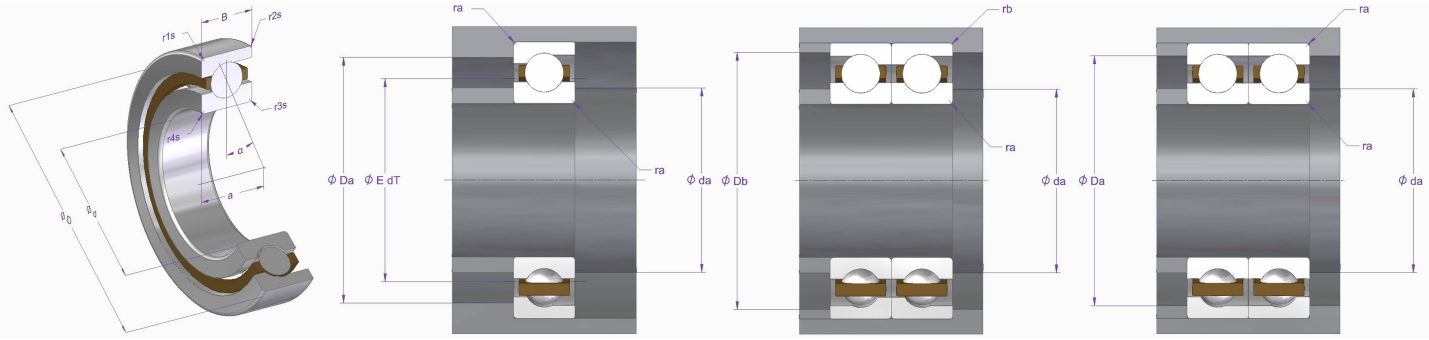

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	40	0 / -6	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	62	0 / -7	620-2
B	Breite	12	0 / -120	620-2
r1s min.	minimaler Kantenabstand	0.6		628-6
r2s min.	minimaler Kantenabstand	0.6		WERKSNORM
r3s min.	minimaler Kantenabstand	0.6		628-6
r4s min.	minimaler Kantenabstand	0.6		628-6
alpha	Kontaktwinkel	15°		628-6
a	Lastangriffspunkt	~12.8		
da	Anschlussmass	44	0 / 1000	WERKSNORM
Da	Anschlussmass	58.5	0 / 1200	WERKSNORM
ra max.	Anschlussmass	0.6		5418
db	Anschlussmass	44	0 / 1000	WERKSNORM
Db max.	Anschlussmass	59.5		WERKSNORM
rb max.	Anschlussmass	0.15		5418
Fv	Vorspannung [N]	84		
c	axiale Steifigkeit [N/µm]	41		
KaE	Abhebekraft [N]	259		
E dT	Einspritzteilkreisdurchmesser	48.2	0 / 500	WERKSNORM

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	dynamisch C [N]	Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]	DIN/ISO	statisch Co [N]	DIN/ISO
	19500	717	281	13800	76

Drehzahlgrenze	Referenz n [1/min]	Fett n [1/min]	Öl n [1/min]
		24000	36000

Betriebstemperatur	max. [°C]	min. [°C]
	120	-20

Artikel B 71908 C T P4S UL **Art-Nr.** 50490

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Kugeln	100Cr6	683-17	58-66
Käfig	PF		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.