Allgemeine Daten/Beschreibung

Erstellt: 04.06.2019 / 01

Artikel 6212 NR AV0982 **Art-Nr.** 50501 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.82


Beschreibung

6212	Baugrösse
NR	Nut + Ring

Befettung

AV0982	SHELL ALVANIA AV0982

Masse und Toleranzen

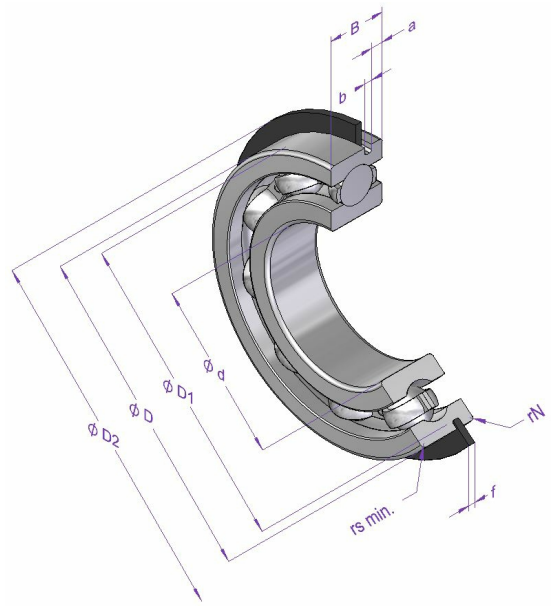

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	60	0 / -15	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	110	0 / -15	620-2
B	Breite	22	0 / -150	620-2
D1	Nutdurchmesser	106.81		616
D2 max.	Sprengringdurchmesser gespannt	116.6		5417
a	Nutabstand Stirnseite	3.28		616
b	Nutbreite	2.7		616
rs min.	minimaler Kantenabstand	1.5		625-1
rN	Kantenabstand Nutseite	0.5		616
f	Breite Sprengring	2.46	0 / -100	5417

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	**dynamisch C [N]**	**Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statisch Co [N]**	**DIN/ISO**
	47800	1710		281	33000	76
Drehzahlgrenze	**Referenz n [1/min]**	**Fett n [1/min]**	**Öl n [1/min]**			
		5600	7100			
Betriebstemperatur	**max. [°C]**	**min. [°C]**				
	80	-50				
Lagerluft (DIN/ISO)	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	8	28				

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Kugeln	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	St12		
Sprengring	56Mn4	5417	

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Artikel 6212 NR AV0982 **Art-Nr.** 50501

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.