Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt

Allgemeine Daten/Beschreibung


Artikel B 71900 C T U L P4S **Art-Nr.** 50581 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.011

Bemerkung Toleranzklasse P4S: Massgenauigkeit P4, Laufgenauigkeit P2, nach DIN 620-2.

Beschreibung

B	Bauform
71900	Baugrösse
C	Druckwinkel
T	Hartgewebe-Käfig
U	Universell paarbar
L	Leichte Vorspannung
P4S	Toleranzklasse

Masse und Toleranzen

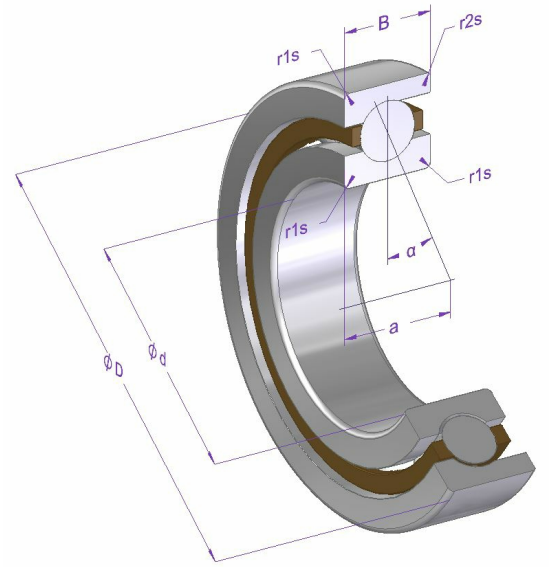

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	10	0 / -4	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	22	0 / -5	620-2
B	Breite	6	0 / -40	620-2
r1s min.	minimaler Kantenabstand	0.3		616
r2s min.	minimaler Kantenabstand	0.3		616
a	Lastangriffspunkt	5.1		
alpha	Kontaktwinkel	15°		
E dT min.	Minimaler Einspritzteilkreisdurchmesser	14.4		
E dT max.	Maximaler Einspritzteilkreisdurchmesser	15		
Fv	Vorspannung [N]	10		
c	axiale Steifigkeit [N/µm]	11		
KaE	Abhebekraft [N]	31		

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	dynamisch C [N]	Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]	DIN/ISO	statisch Co [N]	DIN/ISO
	3010	75	281	1520	76

Drehzahlgrenze	Referenz n [1/min]	Fett n [1/min]	Öl n [1/min]
		75000	120000

Betriebstemperatur	max. [°C]	min. [°C]
	120	-20

Artikel B 71900 C T U L P4S **Art-Nr.** 50581

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Kugeln	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	PF		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.