Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt

Allgemeine Daten/Beschreibung

Artikel B 7210 C T 2RSD U L P4S BI4 **Art-Nr.** 50756

Fabrikat SKA **Gewicht/kg** 0.459

Bemerkung Toleranzklasse P4S: Massgenauigkeit P4, Laufgenauigkeit P2, nach DIN 620-2.


Beschreibung

B	Bauform
7210	Baugrösse
C	Druckwinkel
T	Hartgewebe-Käfig
2RSD	Beidseitig Dichtscheiben, nicht berührend
U	Universell paarbar
L	Leichte Vorspannung
P4S	Toleranzklasse

Befettung

BI4	KLÜBER ISOFLEX NBU 15

Masse und Toleranzen

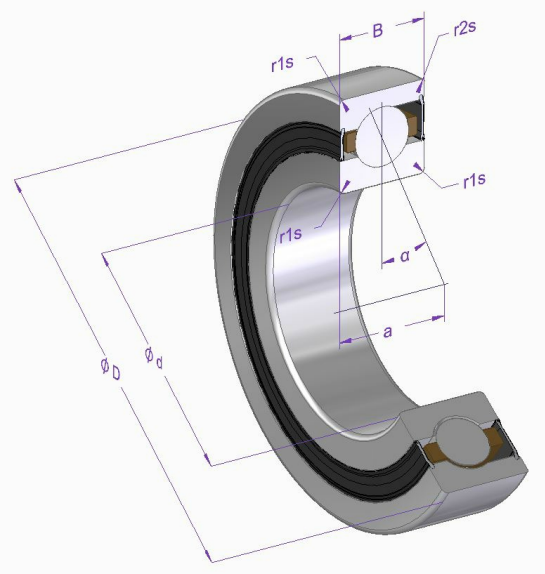

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	50	0 / -6	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	90	0 / -8	620-2
B	Breite	20	0 / -120	620-2
r1s min.	minimaler Kantenabstand	1.1		616
r2s min.	minimaler Kantenabstand	1.1		SONDER
alpha	Kontaktwinkel	15°		
a	Lastangriffspunkt	~19.4		
Fv	Vorspannung [N]	240		
c	axiale Steifigkeit [N/µm]	59.9		
KaE	Abhebekraft [N]	746		

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	dynamisch C [N]	Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]	DIN/ISO	statisch Co [N]	DIN/ISO
	43000	2370	281	22400	76

Drehzahlgrenze	Referenz n [1/min]	Fett n [1/min]	Öl n [1/min]
		16000	

Betriebstemperatur	max. [°C]	min. [°C]
	120	-20

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Artikel B 7210 C T 2RSD U L P4S **Art-Nr.** 50756
BI4

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Kugeln	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	St12		
Dichtscheiben	St12/NBR		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.