Allgemeine Daten/Beschreibung

Erstellt: 26.02.2020 / 04

Artikel 686 ZZ INOX MC3 NS7 **Art-Nr.** 50958 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.0022


Beschreibung

686	Baugrösse
ZZ	Beidseitig Deckscheiben, nicht berührend
INOX	Korrosionsbeständiger Stahl
MC3	Lagerluft

Befettung

NS7	KYODO YUSHI MULTEMP SRL

Masse und Toleranzen

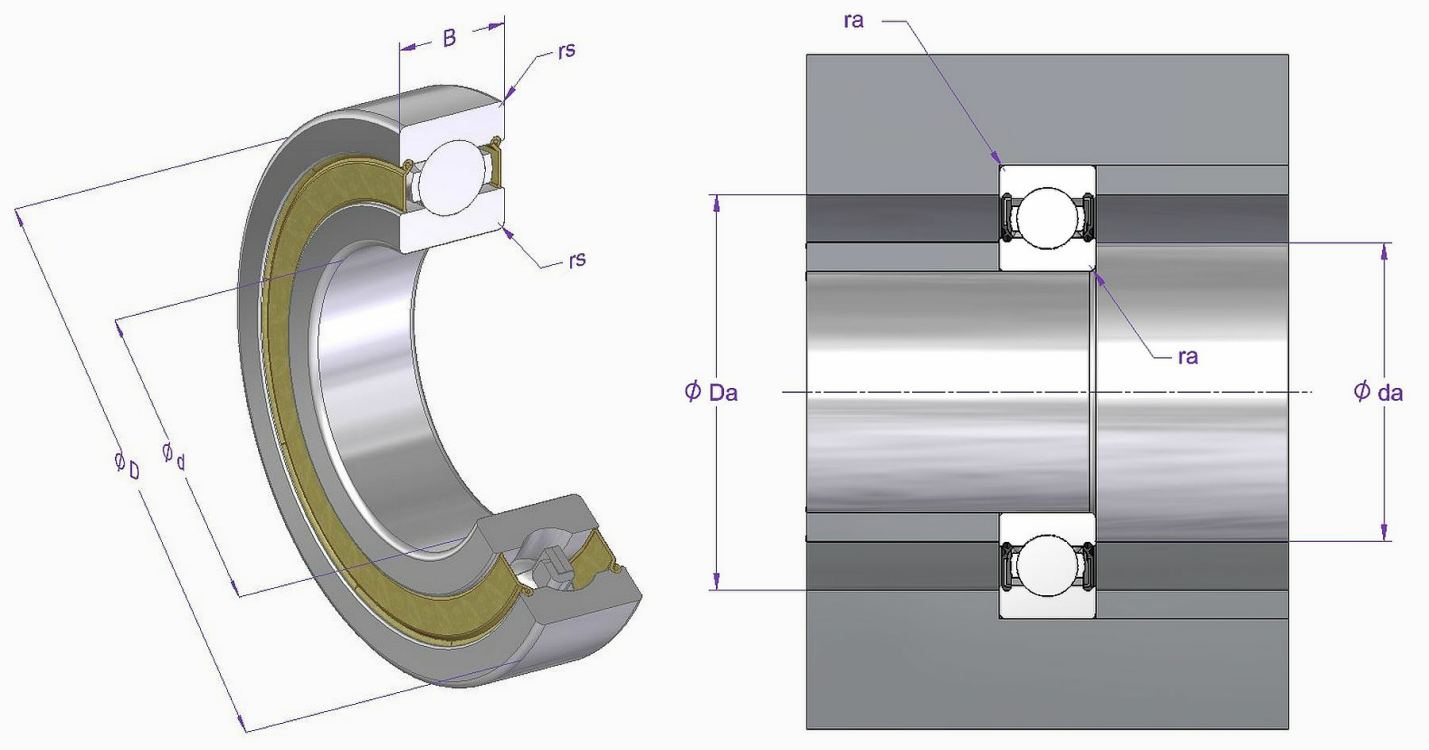

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	6	0 / -8	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	13	0 / -8	620-2
B	Breite	5	0 / -120	620-2
rs min.	minimaler Kantenabstand	0.15		625-1
MC3	Lagerluft	0.005 / 0.01	'	WERKSNORM
da min.	Anschlussmass	6.8		5418
Da max.	Anschlussmass	12.2		5418
ra max.	Anschlussmass	0.15		5418

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	dynamisch C [N]	Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]	DIN/ISO	statisch Co [N]	DIN/ISO
	1080	21	281	406	76

Drehzahlgrenze	Referenz n [1/min]	Fett n [1/min]	Öl n [1/min]
		40000	

Betriebstemperatur	max. [°C]	min. [°C]
	120	-20

Artikel 686 ZZ INOX MC3 NS7 **Art-Nr.** 50958

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	SUS440		58-65
Aussenring	SUS440		58-65
Kugeln	SUS440		58-66
Käfig	SUS304		
Deckscheiben	SUS304		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.