Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt

Allgemeine Daten/Beschreibung


Erstellt: 24.04.2020 / 01

Artikel NUP 2206 E TVP2 **Art-Nr.** 51016 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.263

Beschreibung

NUP	Bauform
2206	Baugrösse
E	Verstärkte Ausführung
TVP2	Kunststoff-Käfig

Masse und Toleranzen

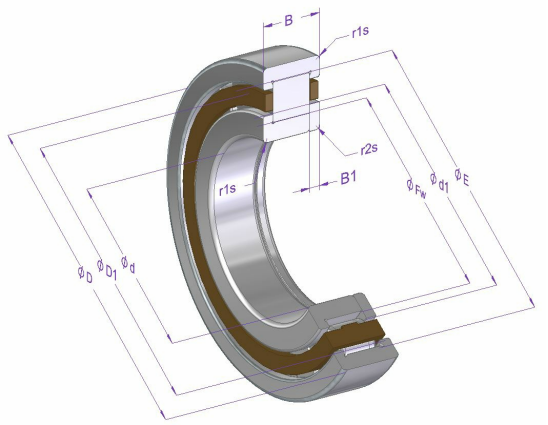

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	30	0 / -10	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	62	0 / -13	620-2
B	Breite	20	0 / -120	620-2
Fw	innerer Hüllkreisdurchmesser	37.5	0 / 15	5412-1
r1s min.	minimaler Kantenabstand	1		5412-1
r2s min.	minimaler Kantenabstand	0.6		5412-1
d1	Schulterdurchmesser innen	~ 41.3		5412-1
D1	Schulterdurchmesser aussen	~ 52.3		
B1	Bordbreite	3.5		5412-1
E	Laufbahndurchmesser Aussenring	55.5		

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	dynamisch C [N]	Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]	DIN/ISO	statisch Co [N]	DIN/ISO
	47900	6080	281	48800	76

Drehzahlgrenze	Referenz n [1/min]	Fett n [1/min]	Öl n [1/min]
		9500	12000

Betriebstemperatur	max. [°C]	min. [°C]
	120	-20

Lagerluft (DIN/ISO)	radial min. [µm]	max. [µm]
	20	45

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Zylinderrollen	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	PA66 + GF25		
Bordscheibe	100Cr6	683-17	58-65

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.