données générales/description

établi: 29.04.2020 / 04 page: 1 / 2

article 2309 TN 2RS NS7 **Art-No.** 51088

marque SKA **poids/kg** 1.25

remarque Facteurs Y: Y1: Fa/Fr <= e / Y2: Fa/Fr > e / X-facteurs X1: Fa/Fr <= e / X2: Fa/Fr > e. Limite de température due au joint.


description

2309	Taille
TN	Cage en matière plastique
2RS	Joints à lèvre sur deux côtés, faible frottement

graissage

NS7	KYODO YUSHI MULTEMP SRL

dimensions et tolérances

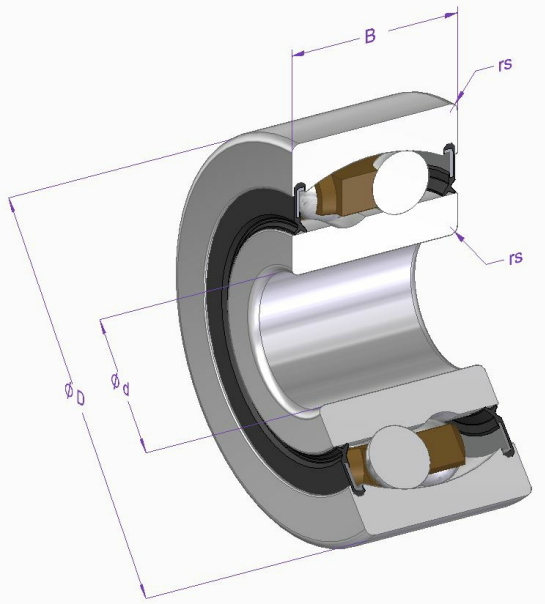

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	45	0 / -12	620-2
D	diamètre extérieur nominal	100	0 / -15	620-2
B	largeur	36	0 / -120	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	1.5		630
e	facteur de calcul	0.24		281
Y1	facteur de calcul	2.62		281
Y2	facteur de calcul	4.05		281
Y0	facteur de calcul	2.74		76
X0	facteur de calcul	1		76
X1	facteur de calcul	1		281
X2	facteur de calcul	0.65		281

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	41200	756	281	11900	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		4800	

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-30

jeu de roulement	radial min. [µm]	max. [µm]
	14	31

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

article 2309 TN 2RS NS7 **Art-No.** 51088

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-66
Cage	PA66+GF25		
Joints à lèvre	Tôle d'acier/NBR		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.