## Allgemeine Daten/Beschreibung

Erstellt: 23.06.2020 / 02 

**Artikel** MR 105 ZZ INOX MC3 NS7 **Art-Nr.** 51204 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.001


**Beschreibung**

| | |
|---|---|
| MR | Bauform |
| 105 | Baugrösse |
| ZZ | Beidseitig Deckscheiben, nicht berührend |
| INOX | Korrosionsbeständiger Stahl |
| MC3 | Lagerluft |

**Befettung**

| | |
|---|---|
| NS7 | KYODO YUSHI MULTEMP SRL |

## Masse und Toleranzen

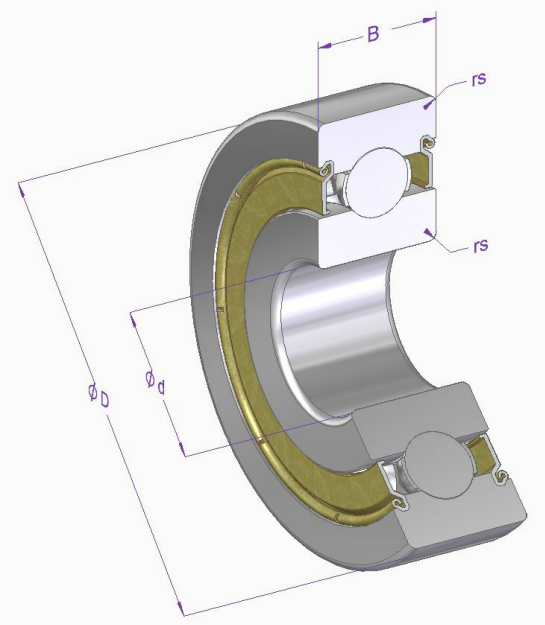


| Mass | Bezeichnung | [mm] | Toleranz [µm] | DIN/ISO |
|---|---|---|---|---|
| d | Nenndurchmesser innen | 5 | 0 / -8 | 620-2 |
| D | Nenndurchmesser aussen | 10 | 0 / -8 | 620-2 |
| B | Breite | 4 | 0 / -120 | 620-2 |
| rs min. | minimaler Kantenabstand | 0.15 | | WERKSNORM |
| MC3 | Lagerluft | 0.005 / 0.010 | | WERKSNORM |

## Berechnungs- und Betriebsdaten

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tragzahlen** | **dynamisch C [N]** | **Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]** | | **DIN/ISO** | **statisch Co [N]** | **DIN/ISO** |
| | 664 | | | | 276 | |
| **Drehzahlgrenze** | **Referenz n [1/min]** | **Fett n [1/min]** | **Öl n [1/min]** | | | |
| | | 50000 | | | | |
| **Betriebstemperatur** | **max. [°C]** | **min. [°C]** | | | | |
| | 120 | -20 | | | | |
| **Lagerluft (DIN/ISO)** | **radial min. [µm]** | **max. [µm]** | | | | |
| | 5 | 10 | | | | |

## Materialangaben

| Beschreibung | Material | DIN/ISO | Härte [HRC] |
|---|---|---|---|
| Innenring | SUS440 | | 58-62 |
| Aussenring | SUS440 | | 58-62 |
| Kugeln | SUS440 | | 58.5-65 |
| Käfig | Stahlblech INOX | | |
| Deckscheiben | Stahlblech INOX | | |

**Hans Saurer Kugellager AG**
**Niederfeld 38**
**CH-9320 Stachen**



**Artikel** MR 105 ZZ INOX MC3 NS7 **Art-Nr.** 51204

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.