données générales/description


établi: 17.09.2020 / 03 page: 1 / 2

article 24040 E M W33 C3 **Art-No.** 51351 **marque** SKA **poids/kg** 31.00

description

24040	Taille
E	Exécution renforcé
M	Cage usinée en laiton, centrée par les rouleaux
W33	Rainure et alésage de lubrification dans la bague extérieur
C3	Jeu interne

dimensions et tolérances

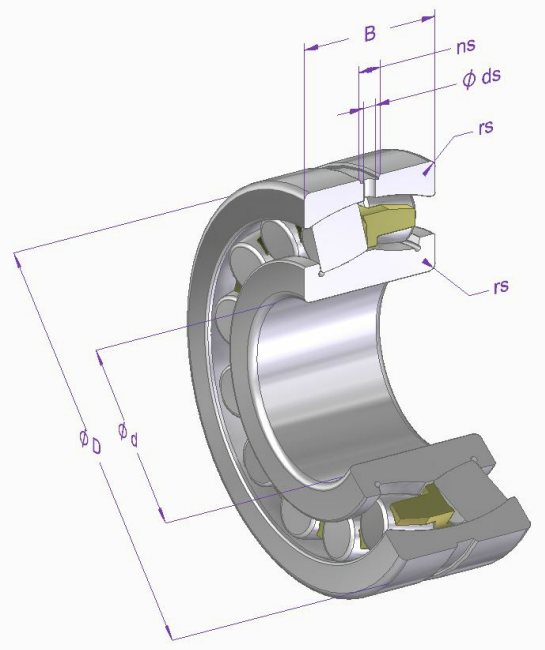

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	200	0 / -30	620-2
D	diamètre extérieur nominal	310	0 / -35	620-2
B	largeur	109	0 / -300	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	2.1		635-2
ds	diamètre du trou de graissage	6x Ø10		
ns	largeur de la rainure de lubrification	16.75		
e	facteur de calcul	0.33		
Y1	facteur de calcul	2.04		
Y2	facteur de calcul	3.04		
Y0	facteur de calcul	2		
C3	jeu interne	0.200 / 0.260		620-4

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	1139000	126500		281	2110000	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		900	1200			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				
jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	200	260				

article 24040 E M W33 C3 **Art-No.** 51351

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux pendulaires	100Cr6	683-17	58-65
Cage	CuZn40Pb2		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.