données générales/description

établi: 03.11.2020 / 02 page: 1 / 2

article B 71904 C T P4S UL **Art-No.** 51386


marque SKA **poids/kg** 0.036

remarque Classe de tolérance P4S: précision dimensionnelle P4, précision de mouvement P2, selon DIN 620-2.

description

B	Forme de construction
71904	Taille
C	Angle de pression
T	Cage en matière synthétique stratifiée
P4S	Classe de tolérance
UL	Universellement appairables, Faible prétension

dimensions et tolérances

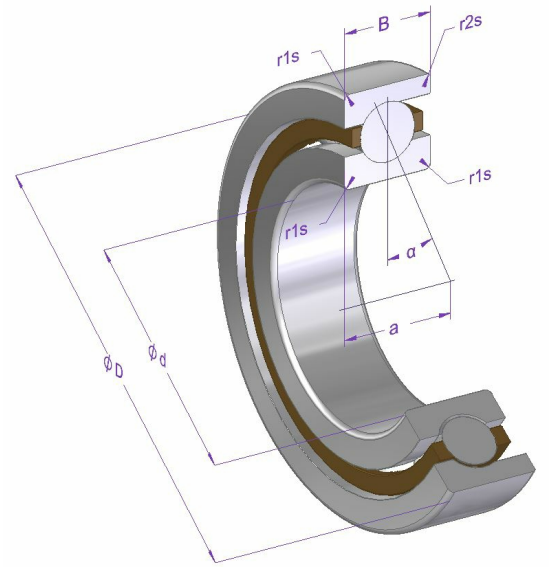

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	20	0 / -5	620-2
D	diamètre extérieur nominal	37	0 / -6	620-2
B	largeur	9	0 / -120	620-2
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	0.3		616
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	0.3		WERKSNORM
a	point d'application de charge	8.3		
alpha	angle de contact	15°		
Fv	prétension [N]	31		
c	rigidité axiale [N/µm]	21.6		
KaE	- [N]	95		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	8080	238	281	4570	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		43000	63000

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-65
Cage	PF		

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

article B 71904 C T P4S UL **Art-No.** 51386

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.