Allgemeine Daten/Beschreibung

Erstellt: 07.12.2020 / 01 Seite: 1 / 2

Artikel LR 606 NPP U TN NS7 **Art-Nr.** 51456

Fabrikat SKA **Gewicht/kg** 0.008

Bemerkung Tragzahlen gerechnet nach Normen für Wälzlager. Drehzahl für F < 0.05 C0rw.


Beschreibung

LR	Bauform
606	Baugrösse
NPP	Beidseitig Dichtscheiben, berührend
U	Ballige Aussenring-Mantelfläche
TN	Kunststoff-Käfig

Befettung

NS7	KYODO YUSHI MULTEMP SRL

Masse und Toleranzen

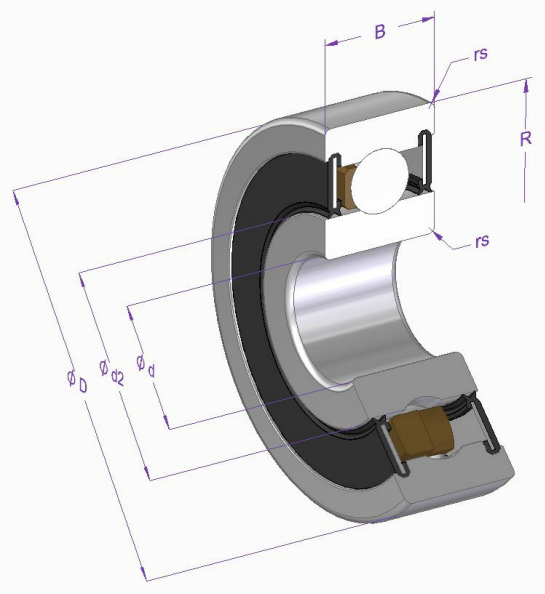

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	6	0 / -8	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	19	0 / -50	WERKSNORM
B	Breite	6	0 / -120	620-2
rs min.	minimaler Kantenabstand	0.3		616
d2	Schulterdurchmesser innen	10.1		
R	Radius Aussenring	500		
Crw [N]	Wirksame dynamische Tragzahl	1830		
C0rw [N]	Wirksame statische Tragzahl	800		
Curw [N]	Wirksame Ermüdungsgrenzbelastung	30		

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	dynamisch C [N]	Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]	DIN/ISO	statisch Co [N]	DIN/ISO
	2220	45	281	895	76

Drehzahlgrenze	Referenz n [1/min]	Fett n [1/min]	Öl n [1/min]
		22000	

Betriebstemperatur	max. [°C]	min. [°C]
	120	-20

Lagerluft (DIN/ISO)	radial min. [µm]	max. [µm]
	2	13

Artikel LR 606 NPP U TN NS7 **Art-Nr.** 51456

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Kugeln	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	PA66		
Dichtscheiben	Stahlblech/NBR		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.