Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

données générales/description

article LR 606 NPP U TN NS7 **Art-No.** 51456

marque SKA **poids/kg** 0.008

remarque Capacités de charge calculées selon les normes pour les roulements. Vitesse pour F < 0.05 C0rw.


description

LR	Forme de construction
606	Taille
NPP	Joints à lèvre sur deux côtés, faible frottement
U	Surface extérieure couronnée
TN	Cage en matière plastique

graissage

NS7	KYODO YUSHI MULTEMP SRL

dimensions et tolérances

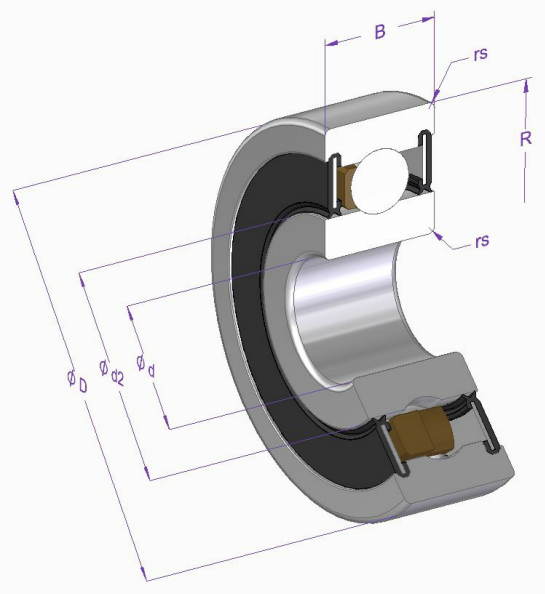

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	6	0 / -8	620-2
D	diamètre extérieur nominal	19	0 / -50	WERKSNORM
B	largeur	6	0 / -120	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.3		616
d2	diamètre intérieur de l'épaulement	10.1		
R	rayon bague extérieure	500		
Crw [N]	Charge dynamique de base effective	1830		
C0rw [N]	Charge statique de base effective	800		
Curw [N]	Charge limite à la fatigue de base effective	30		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	2220	45	281	895	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		22000	

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

jeu de roulement	radial min. [µm]	max. [µm]
	2	13

article LR 606 NPP U TN NS7 **Art-No.** 51456

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-65
Cage	PA66		
Joints à lèvre	Tôle d'acier/NBR		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.