Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description

établi: 25.03.2021 / 01 page: 1 / 1

article NA 4902 2RS LX3 **Art-No.** 51556 **marque** SKA **poids/kg** 0.034


description

NA	Forme de construction
4902	Taille
2RS	Joints à lèvre sur deux côtés, faible frottement

graissage

LX3	SHELL GADUS S3 V220C 2

dimensions et tolérances

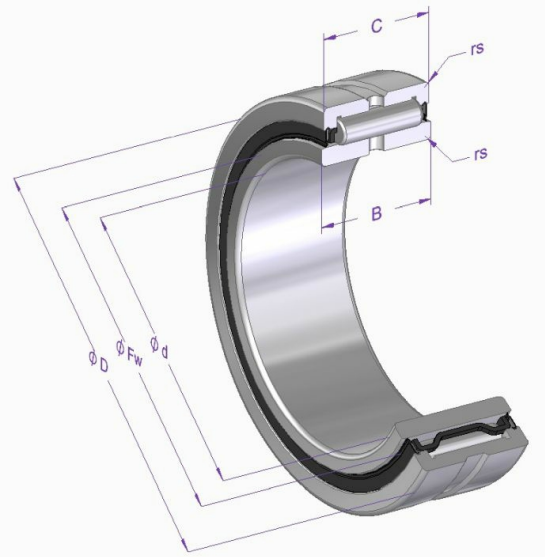

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	15	0 / -8	620-2
D	diamètre extérieur nominal	28	0 / -9	620-2
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	20	20 / 33	617
B	largeur de la bague intérieure	14	0 / -120	620-2
C	largeur de la bague extérieure	13	0 / -120	620-2
rs min.	dimension d’un arrondi minimale	0.3		617

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**	**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	9350	1380	281	11400	76

vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**
		12600	

température	**max. [°C]**	**min. [C]**
	120	-20

jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**
	20	45

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux à aiguilles	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		
Joints à lèvre	Tôle d'acier/NBR		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.