Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt

Allgemeine Daten/Beschreibung

Artikel B 7008 E T 2RSD DU L P4S BI4 **Art-Nr.** 51721

Fabrikat SKA **Gewicht/kg** 0.416

Bemerkung Toleranzklasse P4S: Massgenauigkeit P4, Laufgenauigkeit P2, nach DIN 620-2. Trag- und Drehzahlangaben beziehen sich auf das Einzellager. Bei satzweisem Einbau bitte den technischen Dienst von SKA kontaktieren.


Beschreibung

B	Bauform
7008	Baugrösse
E	Druckwinkel
T	Hartgewebe-Käfig
2RSD	Beidseitig Dichtscheiben, nicht berührend
DU	Lagersatz
L	Leichte Vorspannung
P4S	Toleranzklasse

Befettung

BI4	KLÜBER ISOFLEX NBU 15

Masse und Toleranzen

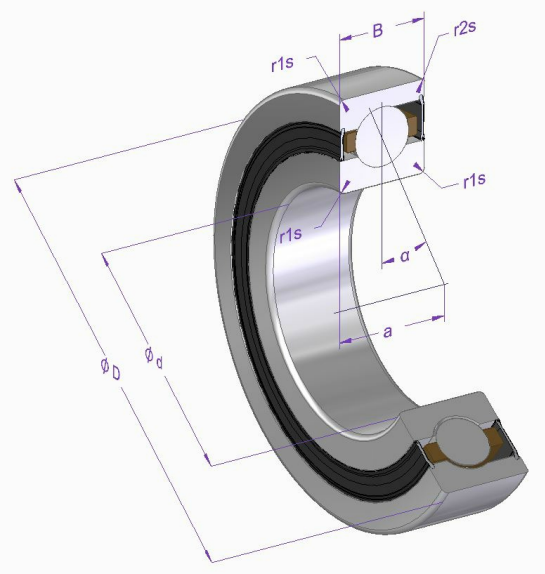

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	40	0 / -6	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	68	0 / -7	620-2
B	Breite	15	0 / -120	620-2
r1s min.	minimaler Kantenabstand	1		628-6
r2s min.	minimaler Kantenabstand	0.6		WERKSNORM
a	Lastangriffspunkt	20.1		
alpha	Kontaktwinkel	25°		
Fv	Vorspannung [N]	141		
c	axiale Steifigkeit [N/µm]	98.6		
KaE	Abhebekraft [N]	410		

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	dynamisch C [N]	Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]	DIN/ISO	statisch Co [N]	DIN/ISO
	19900	1130	281	10600	76

Drehzahlgrenze	Referenz n [1/min]	Fett n [1/min]	Öl n [1/min]
		20000	

Betriebstemperatur	max. [°C]	min. [°C]
	120	-20

Artikel B 7008 E T 2RSD DU L P4S BI4 **Art-Nr.** 51721

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Kugeln	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	St12		
Dichtscheiben	St12/NBR		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.