Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

# Datenblatt

## Allgemeine Daten/Beschreibung

Erstellt: 24.08.2021 / 01 

**Artikel** NA 4904 2RS LX3 **Art-Nr.** 51734 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.08


**Beschreibung**

| | |
|---|---|
| NA | Bauform |
| 4904 | Baugrösse |
| 2RS | Beidseitig Dichtscheiben, berührend |

**Befettung**

| | |
|---|---|
| LX3 | SHELL GADUS S3 V220C 2 |

## Masse und Toleranzen

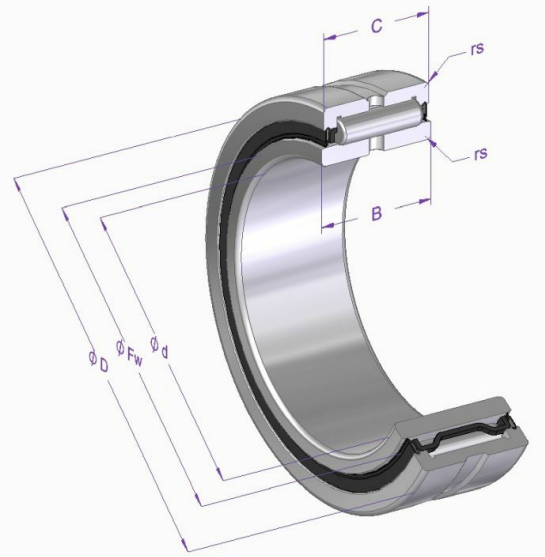


| Mass | Bezeichnung | [mm] | Toleranz [µm] | DIN/ISO |
|---|---|---|---|---|
| d | Nenndurchmesser innen | 20 | 0 / -10 | 620-2 |
| D | Nenndurchmesser aussen | 37 | 0 / -11 | 620-2 |
| Fw | innerer Hüllkreisdurchmesser | 25 | 20 / 33 | 617 |
| B | Breite Innenring | 18 | 0 / -120 | 620-2 |
| C | Breite Aussenring | 17 | 0 / -120 | 620-2 |
| rs min. | minimaler Kantenabstand | 0.3 | | 617 |

## Berechnungs- und Betriebsdaten

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tragzahlen** | **dynamisch C [N]** | **Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]** | | **DIN/ISO** | **statisch Co [N]** | **DIN/ISO** |
| | 18000 | 2660 | | 281 | 20700 | 76 |
| **Drehzahlgrenze** | **Referenz n [1/min]** | **Fett n [1/min]** | **Öl n [1/min]** | | | |
| | | 11000 | | | | |
| **Betriebstemperatur** | **max. [°C]** | **min. [°C]** | | | | |
| | 120 | -20 | | | | |
| **Lagerluft (DIN/ISO)** | **radial min. [µm]** | **max. [µm]** | | | | |
| | 20 | 45 | | | | |

## Materialangaben

| Beschreibung | Material | DIN/ISO | Härte [HRC] |
|---|---|---|---|
| Innenring | 100Cr6 | 683-17 | 58-65 |
| Aussenring | 100Cr6 | 683-17 | 58-65 |
| Nadelrollen | 100Cr6 | 683-17 | 58-65 |
| Käfig | Stahlblech | | |
| Dichtscheiben | Stahlblech/NBR | | |

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.