Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt

Allgemeine Daten/Beschreibung

Erstellt: 21.07.2021 / 01

Artikel 6308 2RS QX NS1 **Art-Nr.** 51770 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.635

Bemerkung QX = Befettung > 80% des freien Lagerbauraumes.


Beschreibung

6308	Baugrösse
2RS	Beidseitig Dichtscheiben, berührend
QX	Fettfüllmenge

Befettung

NS1	KYODO YUSHI RAREMAX SUPER N

Masse und Toleranzen

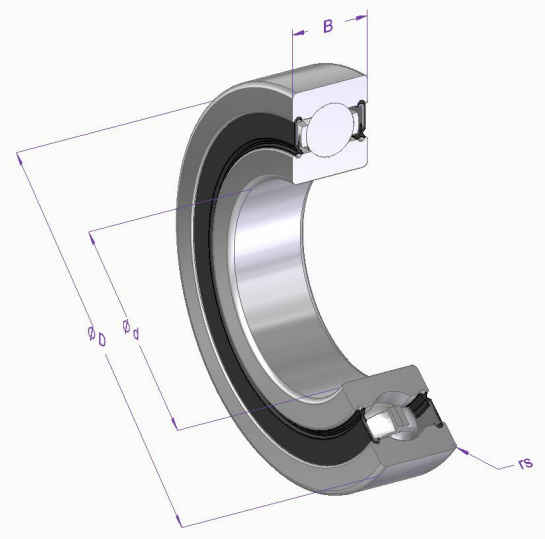

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	40	0 / -12	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	90	0 / -15	620-2
B	Breite	23	0 / -120	620-2
rs min.	minimaler Kantenabstand	1.5		625-1

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	**dynamisch C [N]**	**Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statisch Co [N]**	**DIN/ISO**
	40700	1250		281	24000	76
Drehzahlgrenze	**Referenz n [1/min]**	**Fett n [1/min]**	**Öl n [1/min]**			
		5300				
Betriebstemperatur	**max. [°C]**	**min. [°C]**				
	120	-20				
Lagerluft (DIN/ISO)	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	6	20				

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Kugeln	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	Stahlblech		
Dichtscheiben	St12/NBR		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.