Allgemeine Daten/Beschreibung

Erstellt: 19.08.2022 / 01

Artikel 61824 2RS BH1 **Art-Nr.** 52209 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.58


Beschreibung

61824	Baugrösse
2RS	Beidseitig Dichtscheiben, berührend

Befettung

BH1	KLÜBER SYNTH UH1 64-1302

Masse und Toleranzen

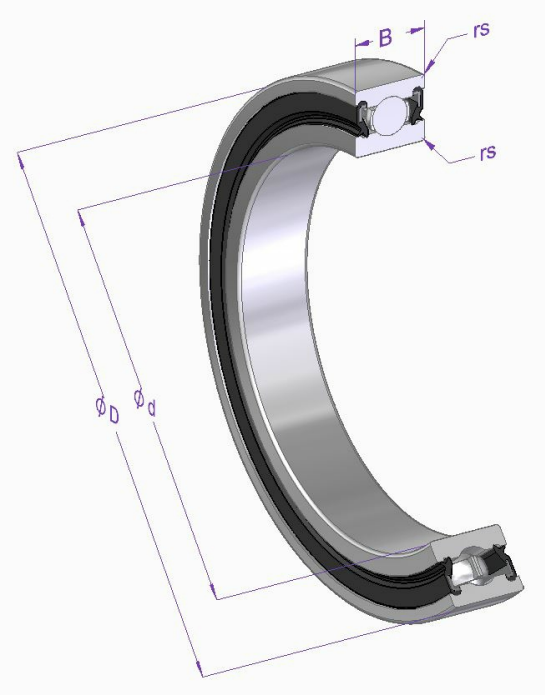

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	120	0 / -20	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	150	0 / -18	620-2
B	Breite	16	0 / -200	620-2
rs min.	minimaler Kantenabstand	1		625-1

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	**dynamisch C [N]**	**Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statisch Co [N]**	**DIN/ISO**
	32000	1670		281	37300	76
Drehzahlgrenze	**Referenz n [1/min]**	**Fett n [1/min]**	**Öl n [1/min]**			
		2200				
Betriebstemperatur	**max. [°C]**	**min. [°C]**				
	120	-10				
Lagerluft (DIN/ISO)	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	15	41				

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Kugeln	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	St12		
Dichtscheiben	St12/NBR		

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Artikel 61824 2RS BH1 **Art-Nr.** 52209

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.