données générales/description

établi: 23.03.2022 / 04 page: 1 / 2

article F 681X ZZ INOX MC3 NS7 **Art-No.** 52322 **marque** SKA **poids/kg** 0.001


description

F	Forme de construction
681X	Taille
ZZ	Déflecteurs sur deux côtés, sans frottement
INOX	Acier résistant à la corrosion
MC3	Jeu interne

graissage

NS7	KYODO YUSHI MULTEMP SRL

dimensions et tolérances

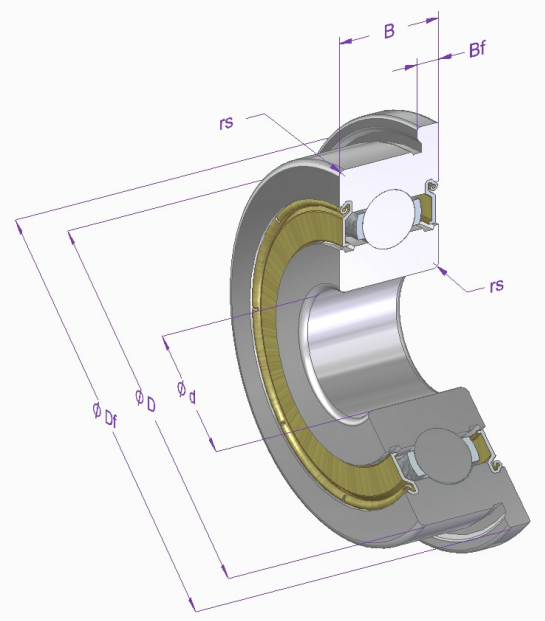

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	1.5	0 / -8	620-2
D	diamètre extérieur nominal	4	0 / -8	620-2
Df	diamètre de la bride	5	0 / -36	ISO 492
B	largeur	2	0 / -40	620-2
Bf	largeur de la bride	0.6	0 / -40	625-4
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.05		625-4
MC3	jeu interne	0.005 / 0.010		WERKSNORM

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	105			34	

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		100'000	120'000

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

jeu de roulement	radial min. [µm]	max. [µm]
	5	10

article F 681X ZZ INOX MC3 NS7 **Art-No.** 52322

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	SUS440		58-62
Bague extérieure	SUS440		58-62
Billes	SUS440		58.5-65
Cage	Tôle d'acier INOX		
Déflecteurs	Tôle d'acier INOX		
Anneaux d'arrêt	Tôle d'acier INOX		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.