données générales/description

établi: 20.05.2022 / 01 page: 1 / 2


article RNU 2203 A M **Art-No.** 52362 **marque** SKA **poids/kg** 0.079

description

RNU	Forme de construction
2203	Taille
A	design d'intérieur changé
M	Cage usinée en laiton, centrée par les rouleaux

remarque Données de calcul seulement valable avec correspondant rail. Ensemble de rouleaux: Z = 11 / Dw = Ø6.5 / Lw = 10

dimensions et tolérances

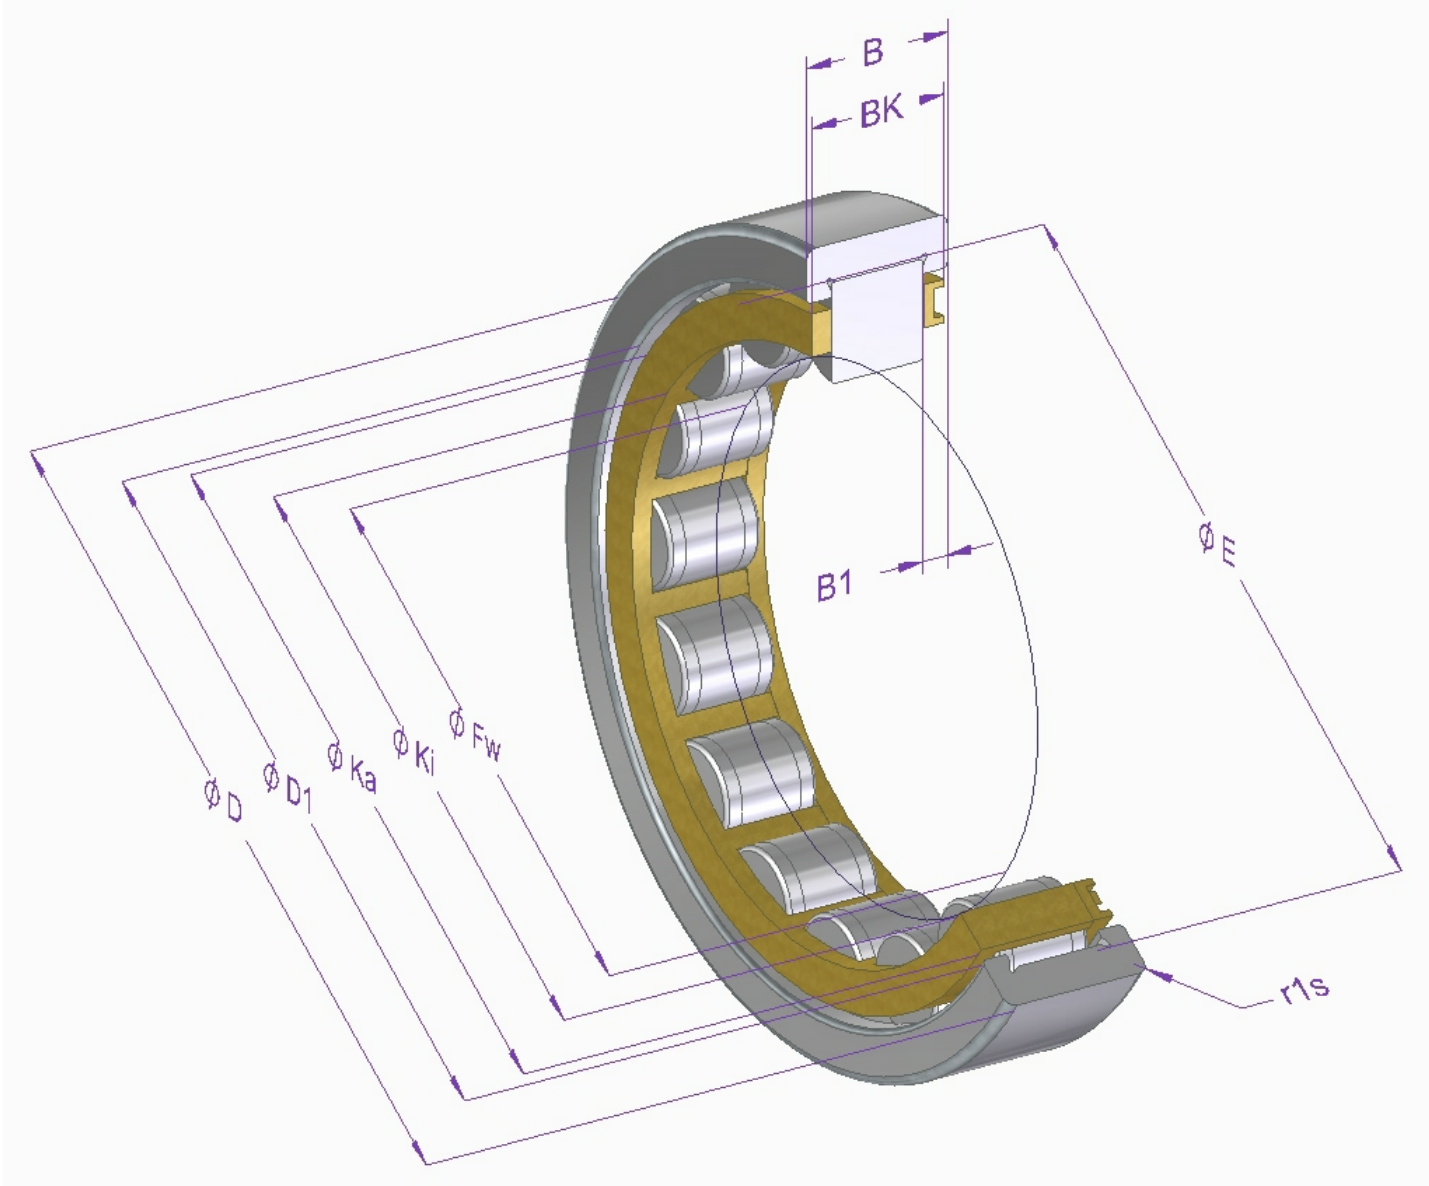

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	22.9	0 / 10	5412-1 (1982)
D	diamètre extérieur nominal	40	0 / -11	620-2
B	largeur	16	0 / -120	620-2
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	0.6		5412-1
D1	diamètre extérieur de l'épaulement	33		
B1	largeur de la bordure	3		5412-1
E	diamètre du chemin de roulement de la bague extérieure	35.9		SONDER
BK	largeur de la cage	13.7		
Ki	diamètre intérieur de la cage	26.1		
Ka	diamètre extérieur de la cage	32.5		

article RNU 2203 A M **Art-No.** 52362

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	24400	2770		281	22400	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		16000	19000			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux cylindriques	100Cr6	683-17	58-65
Cage	CuZn40Pb2		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.