données générales/description

établi: 20.04.2022 / 01 page: 1 / 2


article HN 2516 **Art-No.** 52376 **marque** SKA **poids/kg** 0.032

description

HN	Forme de construction
2516	Taille

remarque Le diamètre du cercle inscrit Fw vers les bagues à aguilles ne peut être contrôlé qu'après montage.

dimensions et tolérances

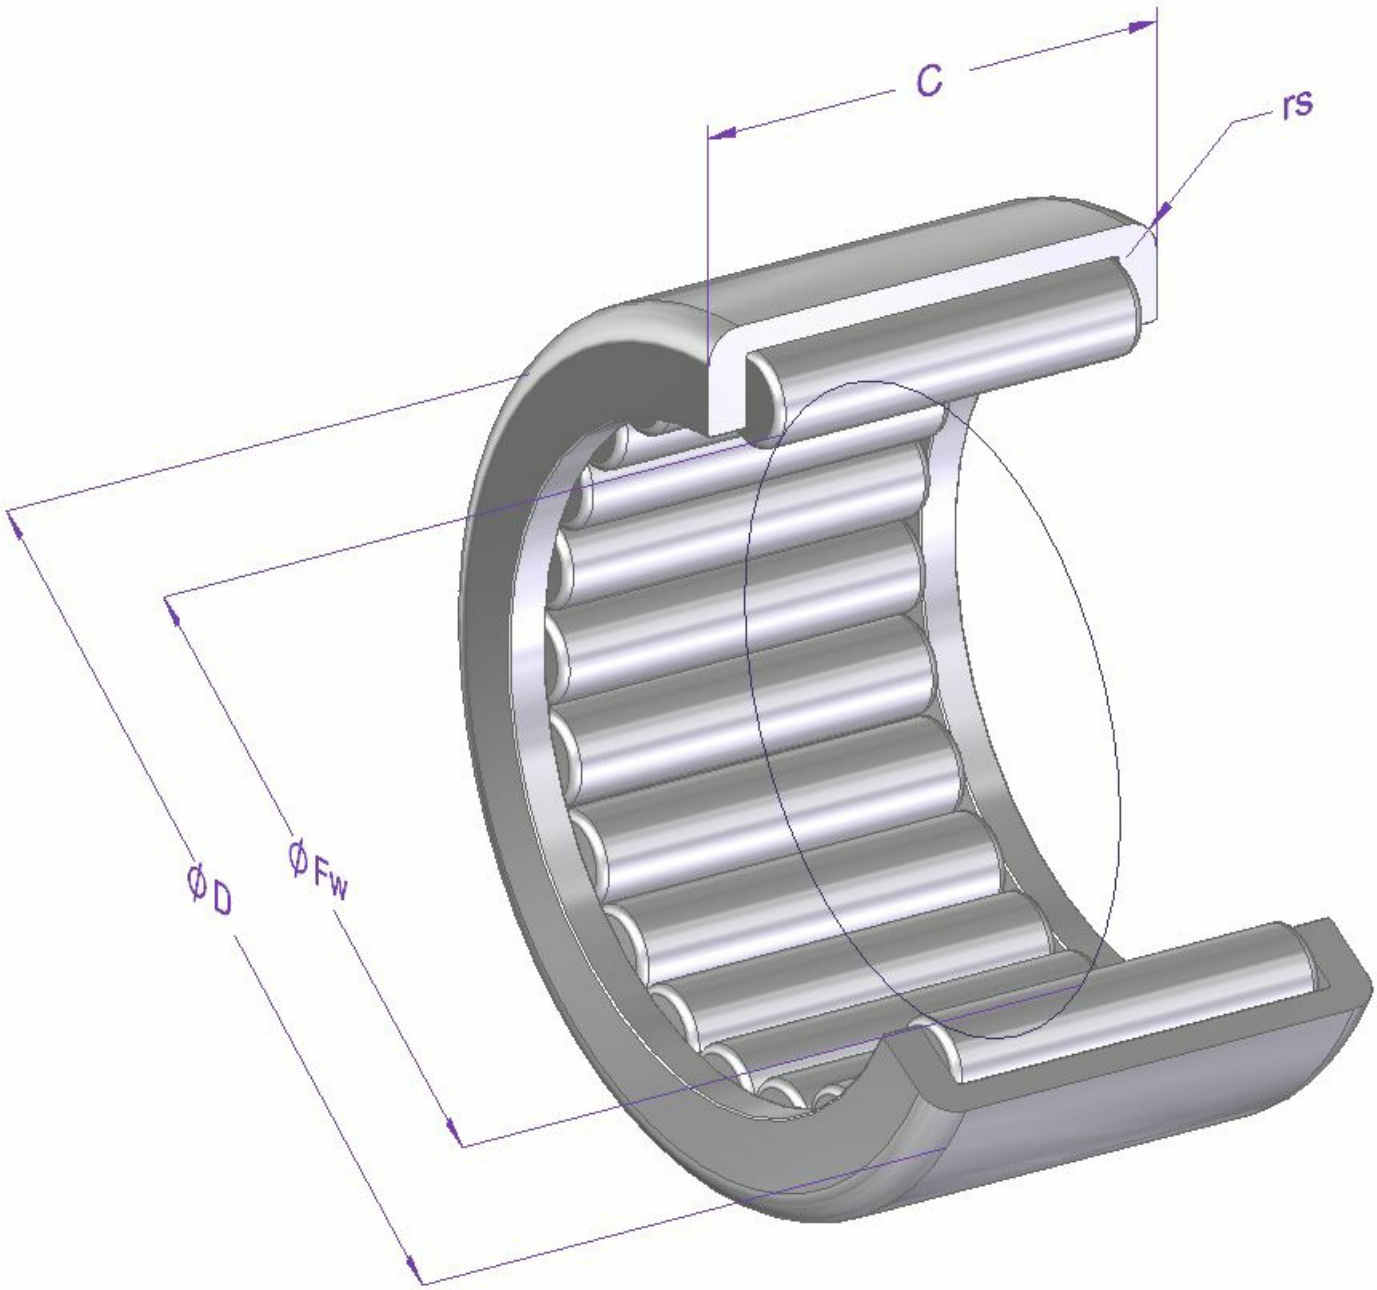

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	25	20 / 41	618
D	diamètre extérieur nominal	32		618
C	largeur	16	0 / -300	618
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.8		618

article HN 2516 **Art-No.** 52376

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	24900	43200	281	6220	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		4350	5800

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Manchon	Tôle d'acier		
Rouleaux à aiguilles	100Cr6	683-17	58-65

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.