Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description


article SKA 10260 **Art-No.** 52574 **marque** SKA **poids/kg** 0.006

description

SKA Article selon dessin
10260 Numéro du dessin

remarque Capacités de charge calculées selon les normes pour les roulements. Dépend également du contre chemin du roulement. Lubrification KYODO YUSHI MULTEMP SRL.

dimensions et tolérances

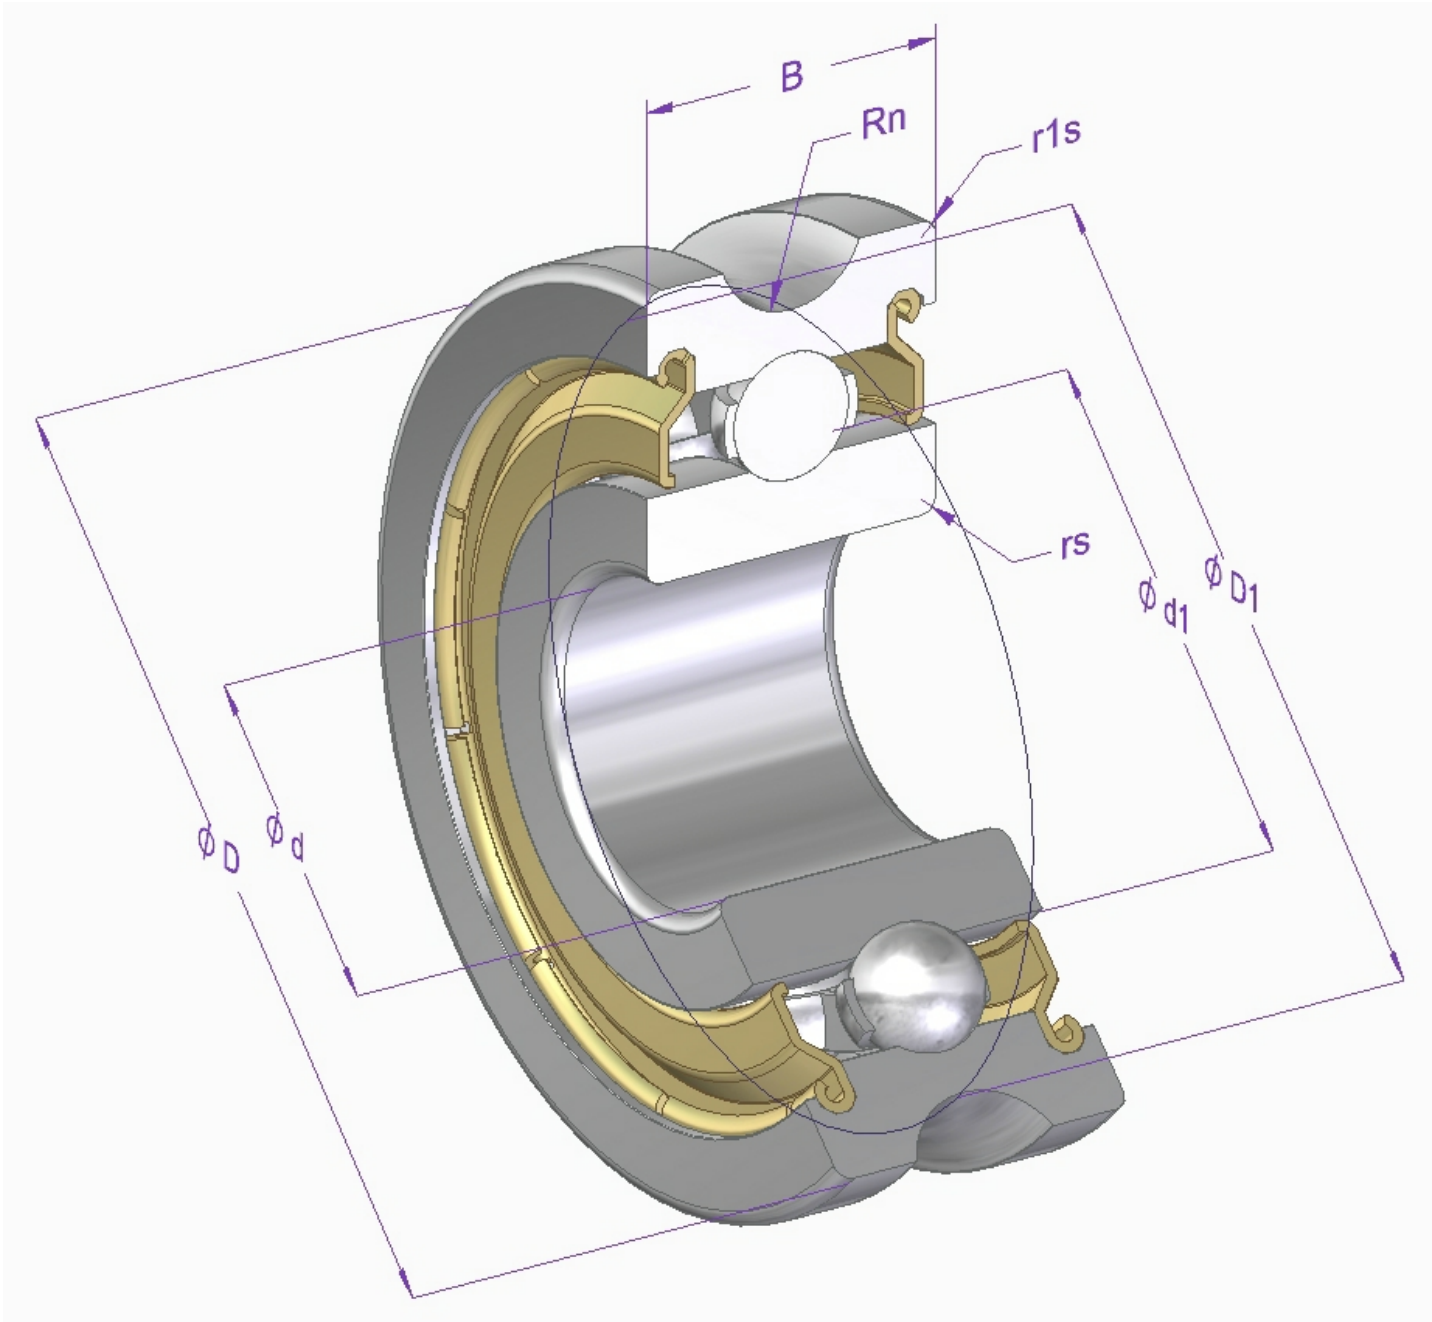

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	6	0 / -8	620-2
D	diamètre extérieur nominal	17	0 / -50	WERKSNORM
B	largeur	6	0 / -120	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.3		616
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	0.3		616
D1	diamètre de la rainure	15		KUNDENVORGABE
Rn	rayon de la rainure	1.5		KUNDENVOGABE
d1	diamètre de l'épaulement de la bague intérieure	8.6		WERKSNORM
MC3	jeu interne	0.005 / 0.010		WERKSNORM

article SKA 10260 **Art-No.** 52574

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	1470	30		281	604	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		32000				
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				
jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	5	10				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-65
Cage	St12		
Déflecteurs	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.