Allgemeine Daten/Beschreibung

Erstellt: 09.09.2022 / 02 Seite: 1 / 2

Artikel KRV 22 PP OP SK LX3 **Art-Nr.** 52606 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.044

Bemerkung Tragzahlen gerechnet nach Normen für Wälzlager. Drehzahl für F < 0.05 C0rw.


Beschreibung

KRV	Bauform
22	Baugrösse
PP	Beidseitig Dichtungen
OP	Optimiertes Profil
SK	Innensechskant

Befettung

LX3	SHELL GADUS S3 V220C 2

Masse und Toleranzen

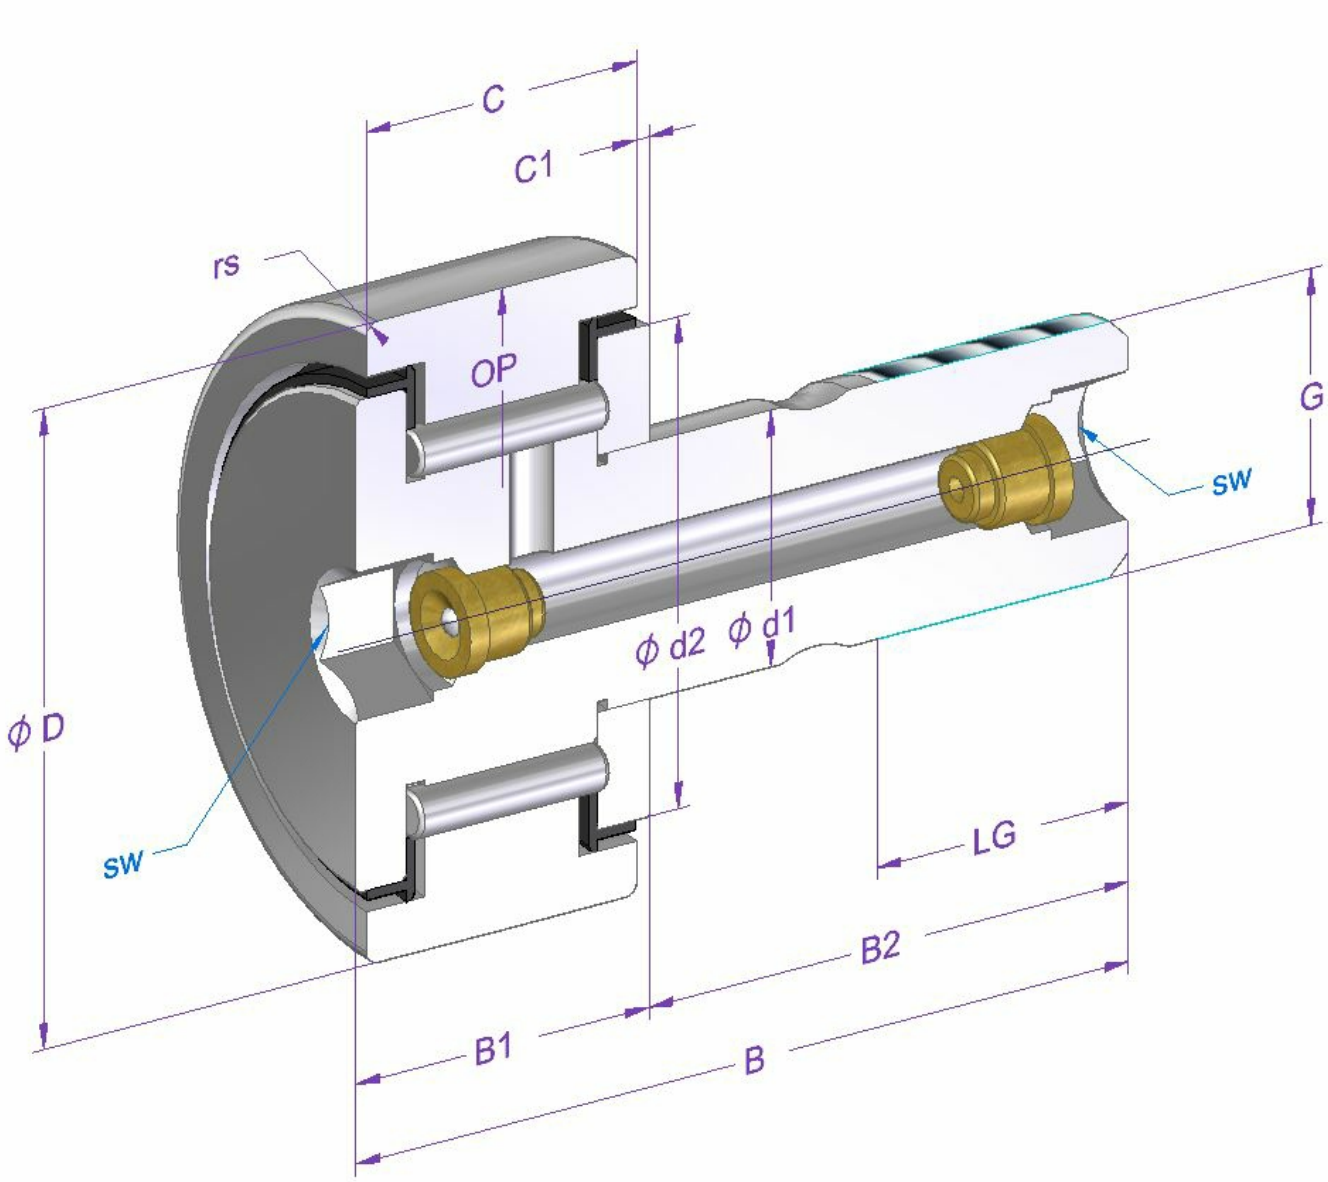

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d1	Schaftdurchmesser	10	0 / -15	ISO 7063
d2	Schulterdurchmesser innen	17.5		WERKSNORM
D	Nenndurchmesser aussen	22	0 / -50	WERKSNORM
C	Breite Aussenring	12	0 / -120	620-2
C1	Abstand	0.6		ISO 7063
B	Länge	36	-300 / 600	WERKSNORM
B1 max.	Breite	13.2		ISO 7063
B2	Schaftlänge	23		ISO 7063

Artikel KRV 22 PP OP SK LX3 **Art-Nr.** 52606

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
G	Gewinde	M10x1		ISO 7063
LG	Gewindelänge	12		ISO 7063
sw	Schlüsselweite	5		
rs min.	minimaler Kantenabstand	0.3		ISO 7063
R	Radius	OP		
Crw [N]	Wirksame dynamische Tragzahl	6780		
C0rw [N]	Wirksame statische Tragzahl	7650		
Curw [N]	Wirksame Ermüdungsgrenzbelastung	740		

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	**dynamisch C [N]**	**Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statisch Co [N]**	**DIN/ISO**
	9100	1640		281	11900	76
Drehzahlgrenze	**Referenz n [1/min]**	**Fett n [1/min]**	**Öl n [1/min]**			
		2600				
Betriebstemperatur	**max. [°C]**	**min. [°C]**				
	100	-20				
Lagerluft (DIN/ISO)	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	10	35				

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Rollenzapfen	16CrMo4		58-65
Nadelrollen	100Cr6	683-17	58-65
Anlaufscheibe	100Cr6	683-17	58-65
Dichtungen	PA66		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.