données générales/description

établi: 05.12.2022 / 01 page: 1 / 2

article UB 202 UZ1 **Art-No.** 52744 **marque** SKA **poids/kg** 0.09

remarque Nicht nachschmierbar


description

UB	Forme de construction
202	Taille

graissage

UZ1	UNIVERSAL ZR-LN1

dimensions et tolérances

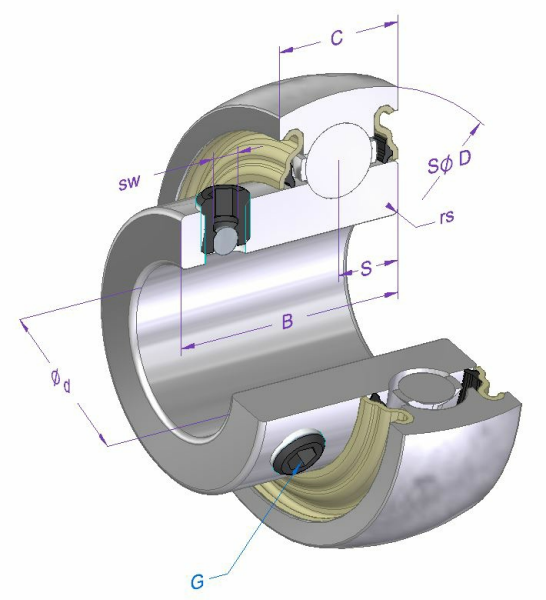

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	15	0 / 15	626-1
D	diamètre extérieur nominal	40	0 / -11	620-2
B	largeur de la bague intérieure	22	0 / -120	620-2
C	largeur de la bague extérieure	12	0 / -120	620-2
S	distance axe oscillante	6		
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.45		WERKSNORM
G	filetage	M5x0.8		
sw	clé de serrage	2.5		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	9550	245	281	4760	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		6000	

température	max. [°C]	min. [C]
	100	-20

jeu de roulement	radial min. [µm]	max. [µm]
	11	25

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		
Joints	Tôle d'acier/NBR		

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

article UB 202 UZ1 **Art-No.** 52744

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.