Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description

établi: 27.03.2023 / 01

article HFL 1626 NS7 **Art-No.** 52917 **marque** SKA **poids/kg** 0.022

remarque Dans le cas des roues libres à manchon, le diamètre du cercle inscrit Fw ne peut être testé qu'au montage.


description

HFL	Forme de construction
1626	Taille

graissage

NS7	KYODO YUSHI MULTEMP SRL

dimensions et tolérances

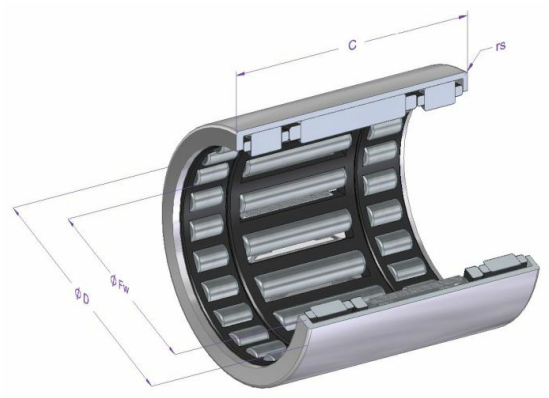

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	16	16 / 34	618
D	diamètre extérieur nominal	22		618
C	largeur	26	0 / -300	618
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.3		
Mdper. [Nm]	couple de rotation admissible	20.5		
nGW [1/min]	vitesse limite pour arbre tournant	8500		
nGA [1/min]	vitesse limite pour bague extérieur tournante	7500		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	6210	950		7570	

température	max. [°C]	min. [C]
	80	-20

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Serre-fils	100Cr6	683-17	58-65
Cage	PA66		
Ressorts	Tôle d'acier INOX		
Manchon	Tôle d'acier		
Rouleaux à aiguilles	100Cr6	683-17	58-65

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.