données générales/description

établi: 22.08.2023 / 01 page: 1 / 2


article 7204 B TVP **Art-No.** 53170 **marque** SKA **poids/kg** 0.11

remarque Y-Faktoren: IF Y: Fa/Fr <= e, THEN X=1 et Y=0 / IF Y: Fa/Fr > e, THEN X=0.35 et Y=0.57.

description

7204	Taille
B	Angle de pression
TVP	Cage en matière synthétique

dimensions et tolérances

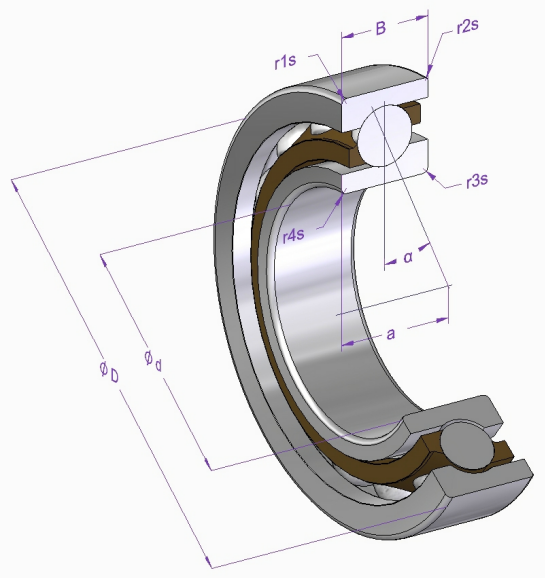

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	20	0 / -10	620-2
D	diamètre extérieur nominal	47	0 / -11	620-2
B	largeur	14	0 / -120	620-2
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	1		628-1
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	0.6		628-1
r3s min.	dimension d'un arrondi minimale	1		628-1
r4s min.	dimension d'un arrondi minimale	1		628-1
a	point d'application de charge	~21.06		
alpha	angle de contact	40°		628-1
e	facteur de calcul	1.14		281
X0	facteur de calcul	0.5		76
Y0	facteur de calcul	0.26		76
X	facteur de calcul	0.35		281
Y	facteur de calcul	0.57		281

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	13300	395	281	7650	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		12000	16000

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-65
Cage	PA66+GF25		

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

article 7204 B TVP **Art-No.** 53170

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.