Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

Datenblatt

Allgemeine Daten/Beschreibung

Artikel 3210 B TN 2RS LX5 **Art-Nr.** 53213 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.765

Bemerkung Y-Faktoren: Y1: Fa/Fr <= e / Y2: Fa/Fr > e.


Beschreibung


3210	Baugrösse
B	Druckwinkel
TN	Kunststoff-Käfig
2RS	Beidseitig Dichtscheiben, berührend

Befettung

LX5	SHELL GADUS S2 V100 3

Masse und Toleranzen

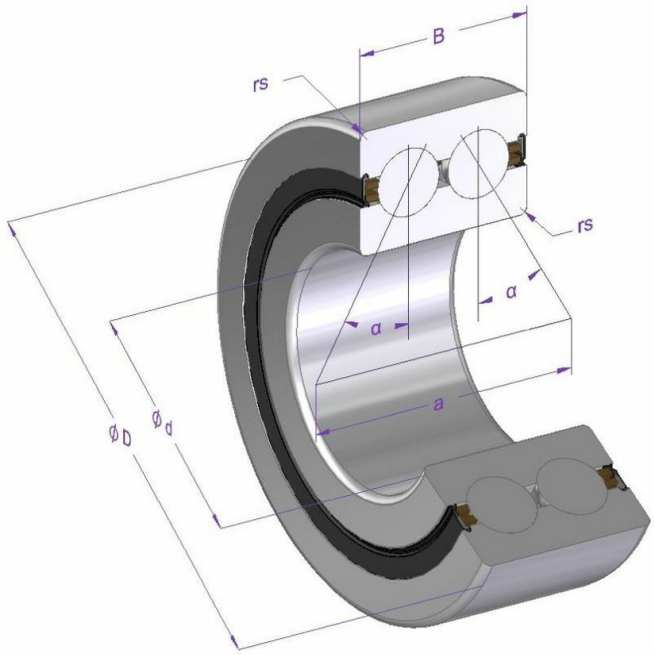

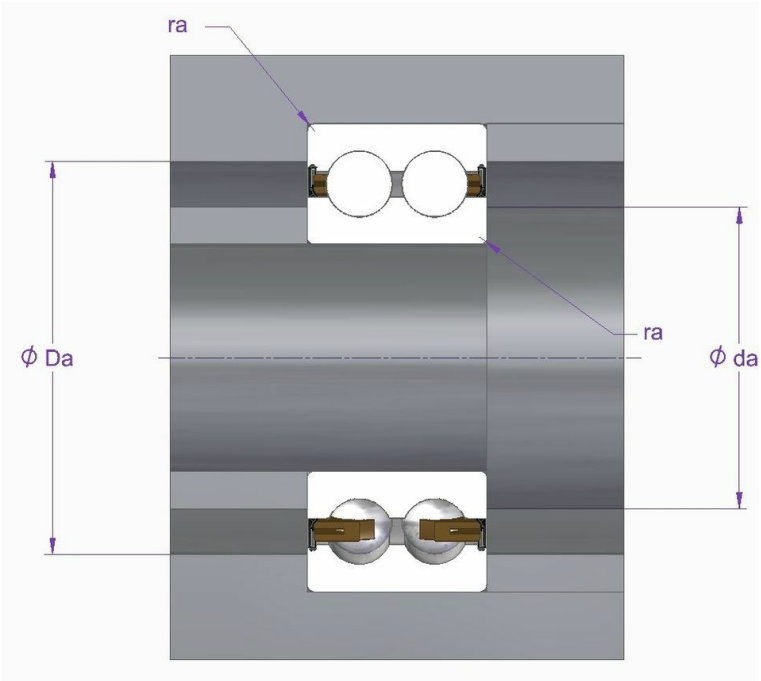

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	50	0 / -12	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	90	0 / -15	620-2
B	Breite	30.2	0 / -120	620-2
rs min.	minimaler Kantenabstand	1.1		628-3
alpha	Kontaktwinkel	30°		628-3
a	Lastangriffspunkt	~51.9		
Da max.	Anschlussmass	82.6		WERKSNORM
da min.	Anschlussmass	58.2		WERKSNORM
ra max.	Anschlussmass	1.1		WERKSNORM
e	Berechnungsfaktor	0.8		281
Y1	Berechnungsfaktor	0.78		281
Y2	Berechnungsfaktor	1.24		281
Y0	Berechnungsfaktor	0.66		76
X	Berechnungsfaktor	0.63		281

Artikel 3210 B TN 2RS LX5 **Art-Nr.** 53213

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	**dynamisch C [N]**	**Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statisch Co [N]**	**DIN/ISO**
	42300	1890		281	36400	76
Drehzahlgrenze	**Referenz n [1/min]**	**Fett n [1/min]**	**Öl n [1/min]**			
		4800				
Betriebstemperatur	**max. [°C]**	**min. [°C]**				
	120	-30				
Lagerluft (DIN/ISO)	**axial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	11	33				

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Kugeln	100Cr6	683-17	58-66
Käfig	PA66+GF25		
Dichtscheiben	St12/NBR		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.