Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description

établi: 19.03.2024 / 01 page: 1 / 1

article HK 0608 BI2 **Art-No.** 53552 **marque** SKA **poids/kg** 0.0021

remarque Le diamètre du cercle inscrit Fw vers les bagues à aguilles ne peut être contrôlé qu'après montage.


description

HK	Forme de construction
0608	Taille

graissage

BI2	KLÜBER ISOFLEX TOPAS L32

dimensions et tolérances

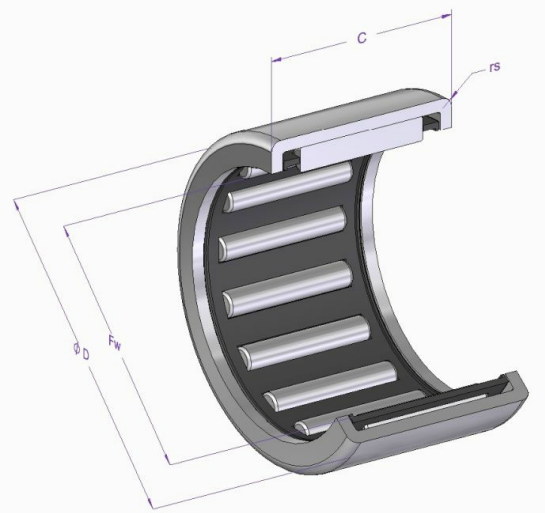

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	6	10 / 28	618
D	diamètre extérieur nominal	10		618
C	largeur	8	-300 / 0	618
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.4		618

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	2540	255	281	2170	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		20000	32000

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-60

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Manchon	Tôle d'acier		
Rouleaux à aiguilles	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.