données générales/description

établi: 10.09.2024 / 02 page: 1 / 2

article 3202 B J LX5 **Art-No.** 53837 **marque** SKA **poids/kg** 0.072

remarque Facteurs Y: Y1: Fa/Fr <= e / Y2: Fa/Fr > e.


description

3202	Taille
B	Angle de pression
J	Cages en tôle d'acier

graissage

LX5	SHELL GADUS S2 V100 3

dimensions et tolérances

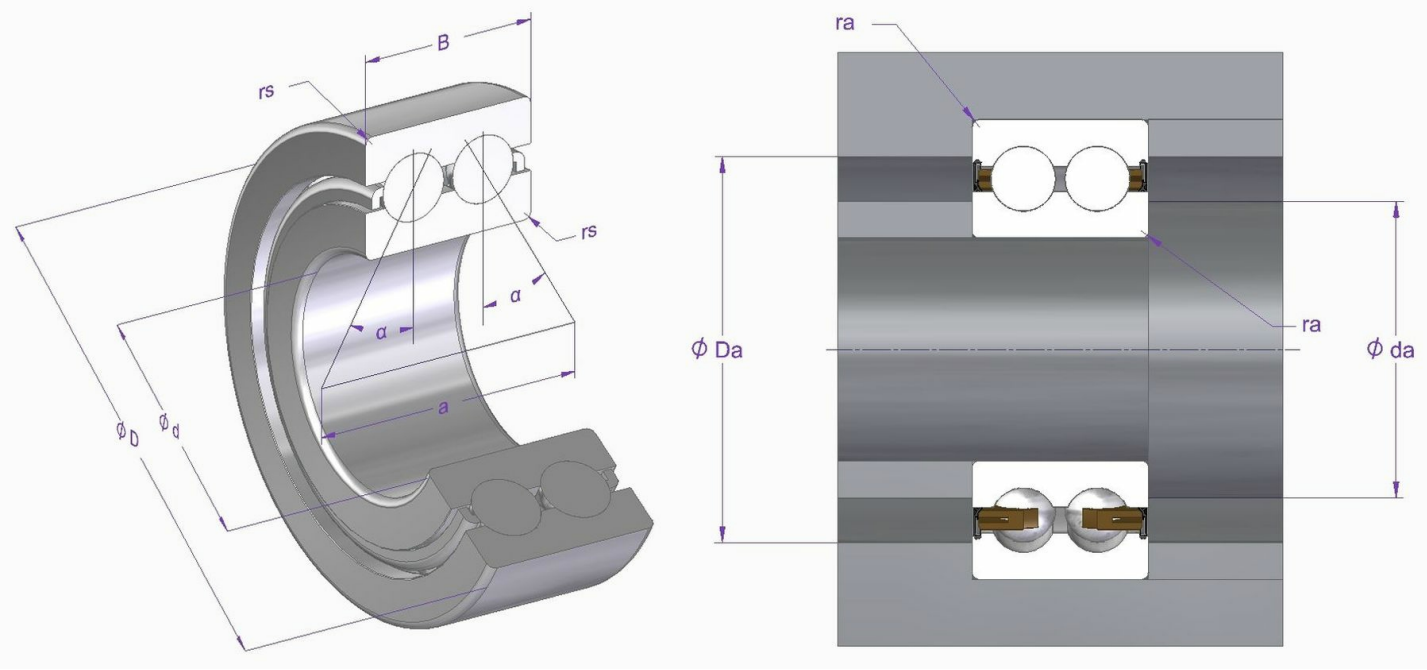

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	15	0 / -8	620-2
D	diamètre extérieur nominal	35	0 / -11	620-2
B	largeur	15.9	0 / -120	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.6		628-3
alpha	angle de contact	30°		628-3
a	Lastabstand	~21		
Da max.	dimension de connexion	31.3		WERKSNORM
da min.	dimension de connexion	18.9		WERKSNORM
ra max.	dimension de connexion	0.6		WERKSNORM
e	facteur de calcul	0.8		281
Y1	facteur de calcul	0.78		281
Y2	facteur de calcul	1.24		281
Y0	facteur de calcul	0.66		76
X	facteur de calcul	0.63		281

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	10000	315	281	6050	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		13000	18000

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-30

jeu de roulement	axial min. [µm]	max. [µm]
	6	23

article 3202 B J LX5 **Art-No.** 53837

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-66
Cage	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.