données générales/description


établi: 01.04.2025 / 01 page: 1 / 2

article NU 2209 E J HQS C3 **Art-No.** 54129 **marque** SKA **poids/kg** 0.535

description

NU	Forme de construction
2209	Taille
E	Exécution renforcé
J	Cage en tôle d'acier
HQS	Matériel
C3	Jeu interne

dimensions et tolérances

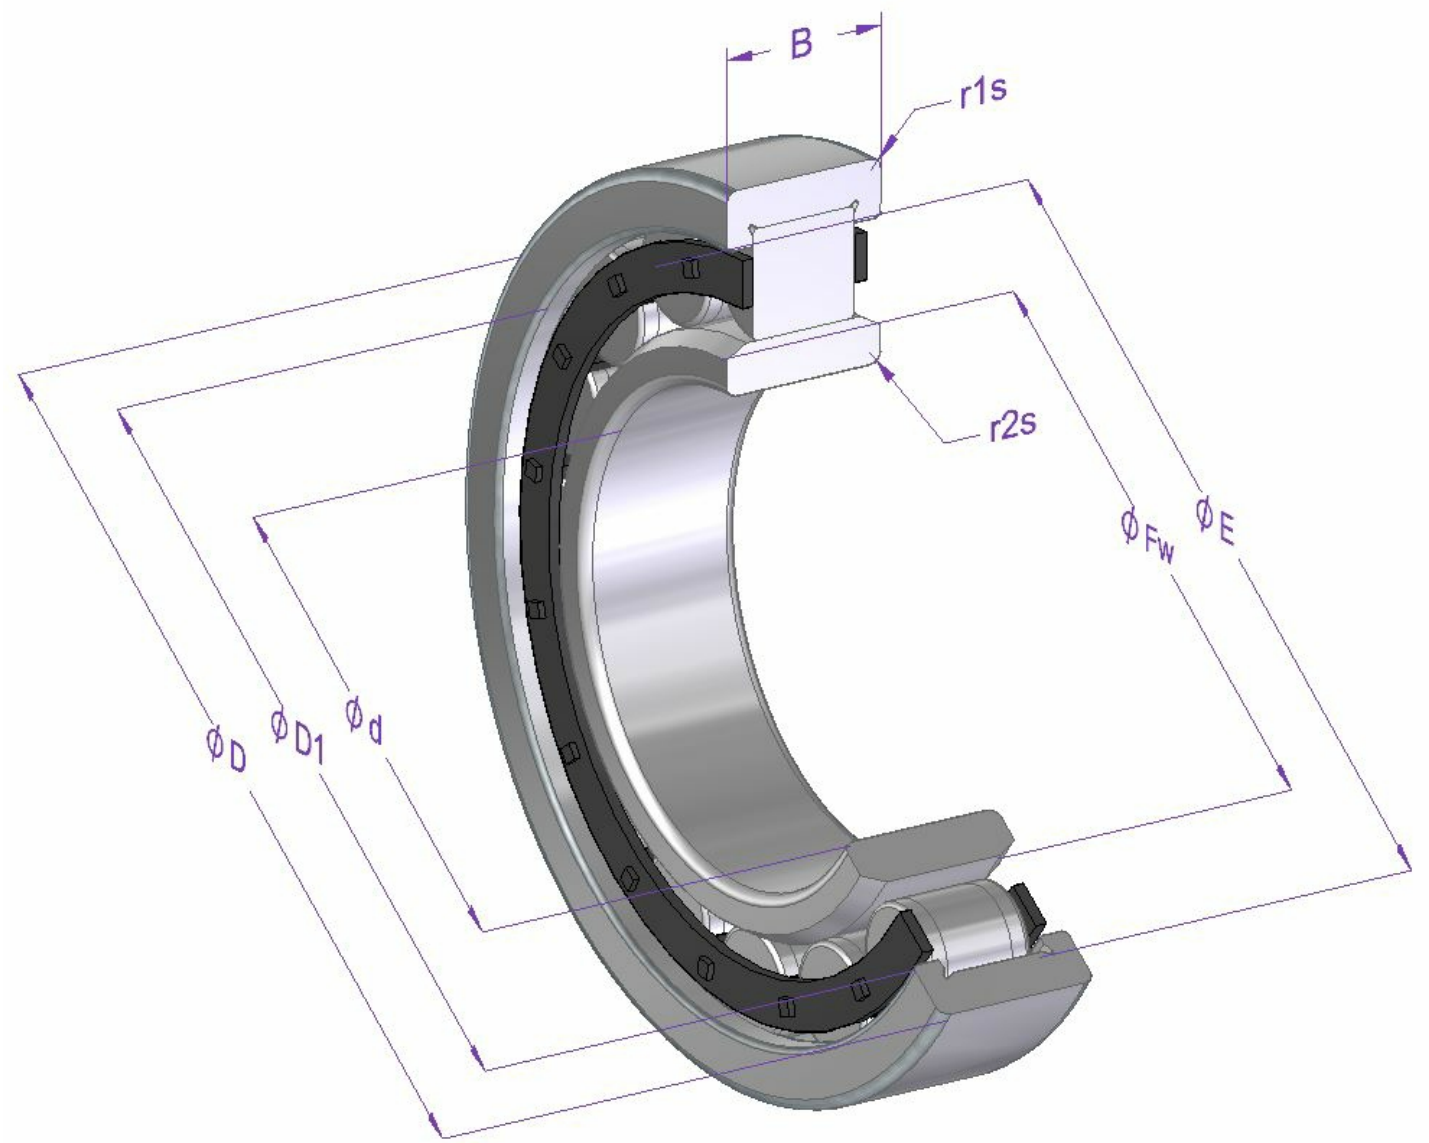

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	45	0 / -12	620-2
D	diamètre extérieur nominal	85	0 / -15	620-2
B	largeur	23	0 / -120	620-2
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.1		5412-1
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.1		5412-1
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	54.5	0 / 15	5412-1
E	diamètre du chemin de roulement de la bague extérieure	76.5		5412-1
D1	diamètre extérieur de l'épaulement	73		
s	déplacement axiale	~1		
C3	jeu interne	0.05 / 0.08		620-4

article NU 2209 E J HQS C3 **Art-No.** 54129

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	74800	10400		281	83100	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		6700	8500			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				
jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	50	80				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux cylindriques	100Cr6	683-17	58-66
Cage	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.