données générales/description

établi: 07.03.2025 / 01 page: 1 / 2


article NK 20/16 **Art-No.** 54130 **marque** SKA **poids/kg** 0.027

description

NK Forme de construction
20/16 Taille

remarque Capacités de charge et de vitesse sont aussi dépendant du contre chemin du roulement.

dimensions et tolérances

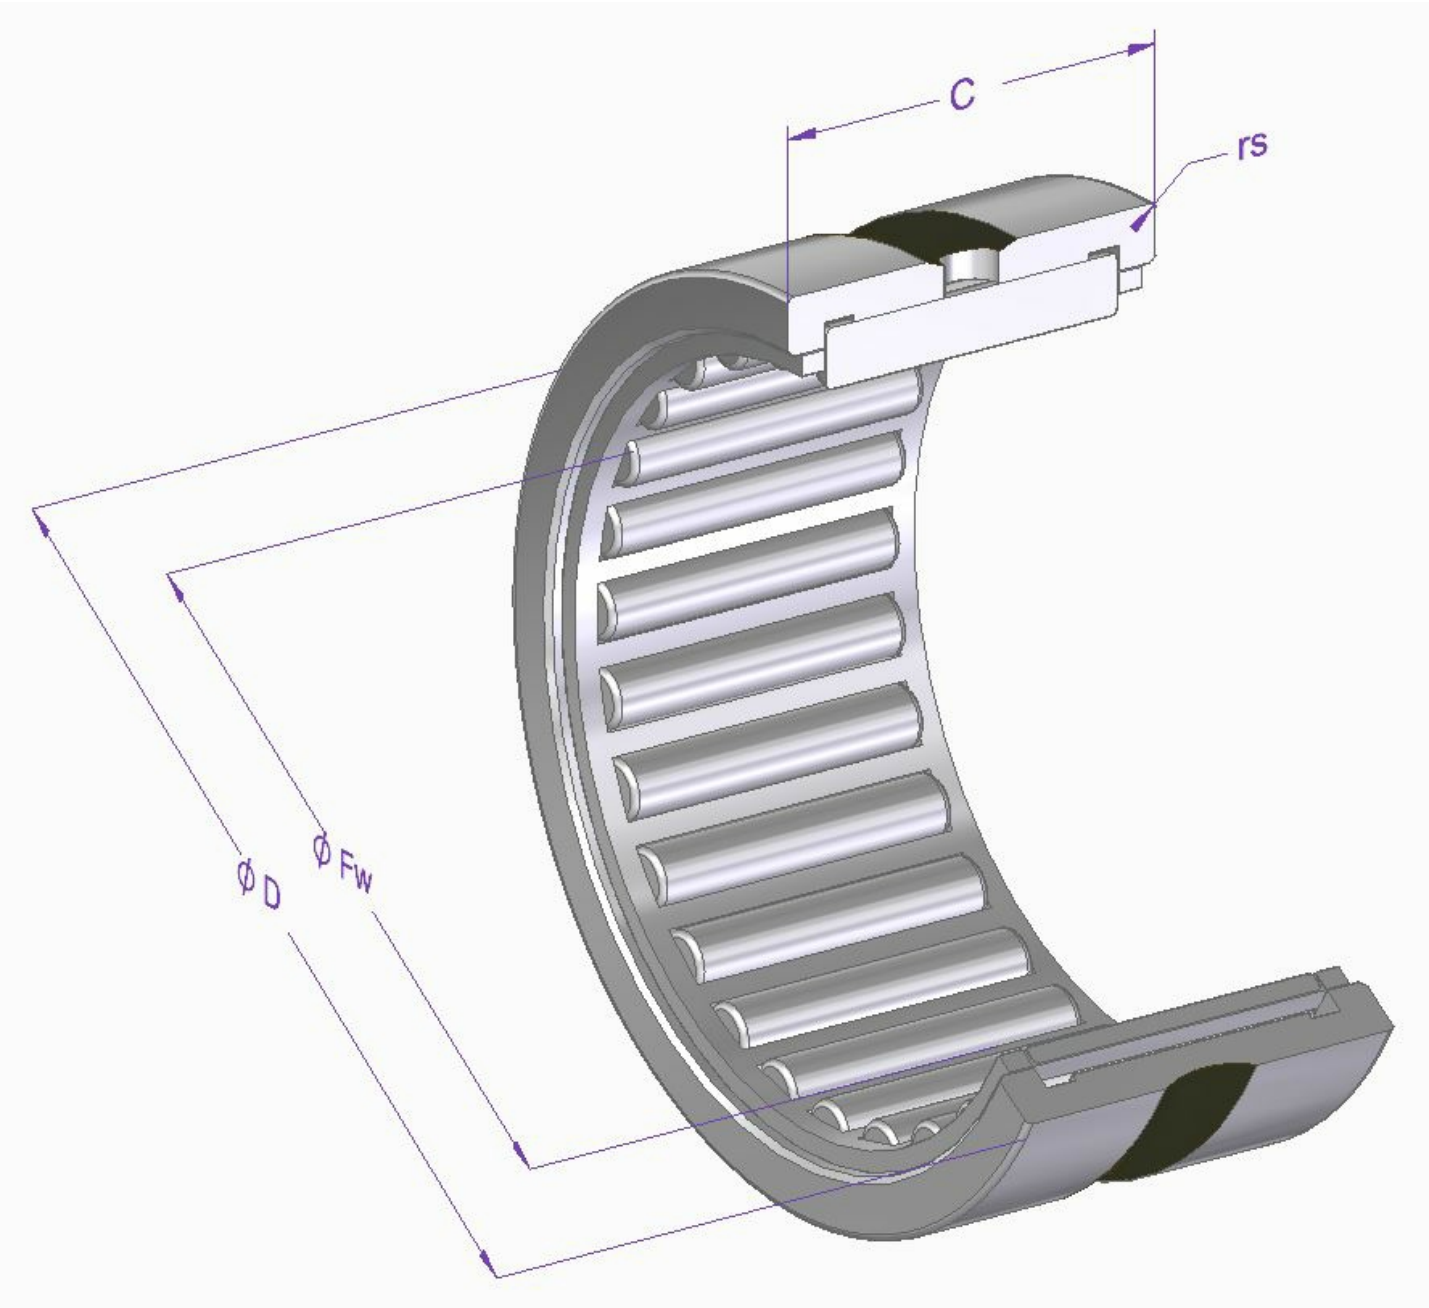

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
Fw	diamètre intérieur de l'enveloppe circulaire	20	20 / 33	WERKSNORM
D	diamètre extérieur nominal	28	0 / -9	620-2
C	largeur	16	0 / -120	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.3		

article NK 20/16 **Art-No.** 54130

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	13700	2640		281	18500	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		13000	20000			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Rouleaux à aiguilles	100Cr6	683-17	58-66
Cage	Tôle d'acier		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.