Allgemeine Daten/Beschreibung

Erstellt: 18.03.2025 / 01

Artikel 61702 2RS INOX NS7 **Art-Nr.** 54143 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.006


Beschreibung

61702	Baugrösse
2RS	Beidseitig Dichtscheiben, berührend
INOX	Korrosionsbeständiger Stahl

Befettung

NS7	KYODO YUSHI MULTEMP SRL

Masse und Toleranzen

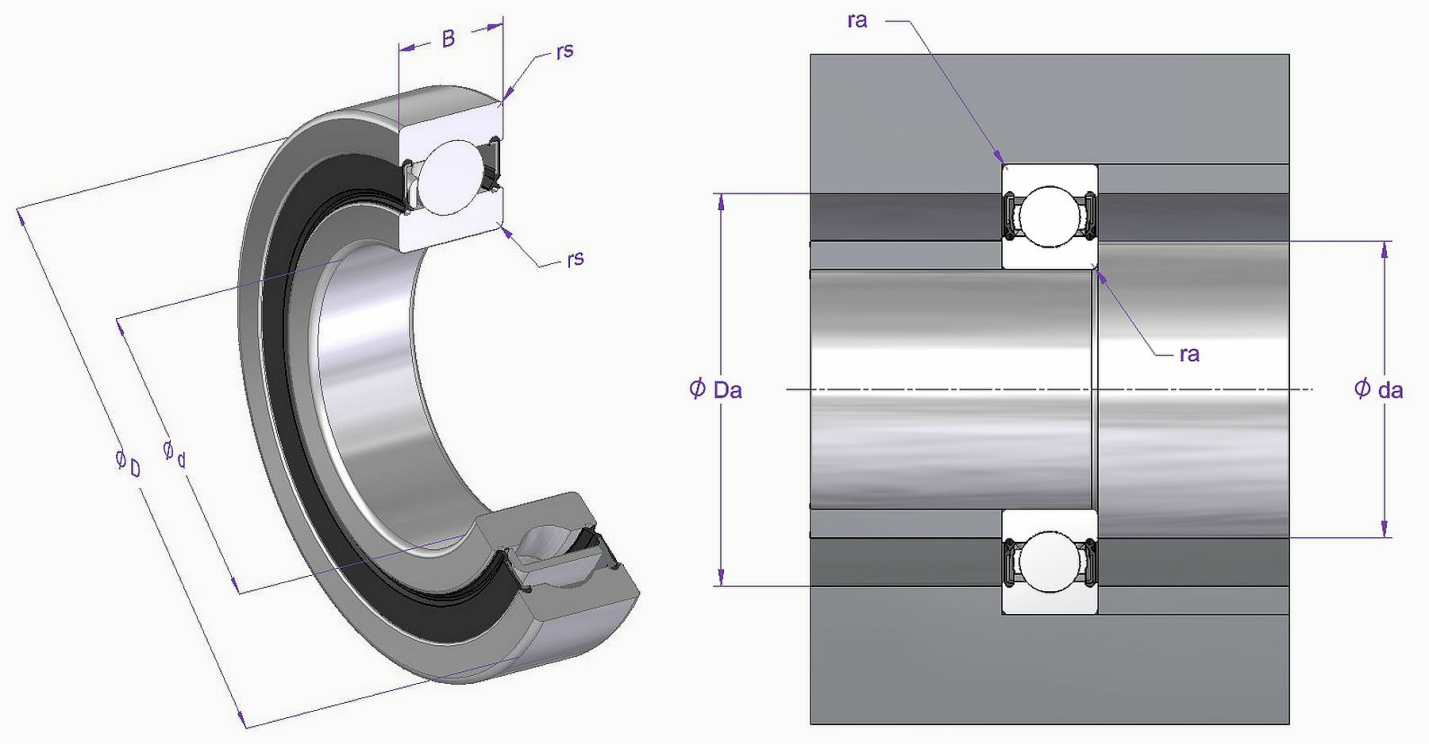

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	15	0 / -8	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	21	0 / -9	620-2
B	Breite	4	0 / -120	620-2
rs min.	minimaler Kantenabstand	0.2		616
da min.	Anschlussmass	16.4		5418
Da max.	Anschlussmass	19.6		5418
ra max.	Anschlussmass	0.2		5418

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	dynamisch C [N]	Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]	DIN/ISO	statisch Co [N]	DIN/ISO
	847	24	281	468	76

Drehzahlgrenze	Referenz n [1/min]	Fett n [1/min]	Öl n [1/min]
		11000	

Betriebstemperatur	max. [°C]	min. [°C]
	120	-20

Lagerluft (DIN/ISO)	radial min. [µm]	max. [µm]
	3	18

Artikel 61702 2RS INOX NS7 **Art-Nr.** 54143

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	SUS440		58-65
Aussenring	SUS440		58-65
Kugeln	SUS440		58-66
Käfig	SUS304		
Dichtscheiben	SUS304/NBR		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.