Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description

établi: 04.12.2025 / 01

article 6006 2RSA1 INOX BG7 **Art-No.** 54579 **marque** SKA **poids/kg** 0.115


description

6006	Taille
2RSA1	Joints à lèvre sur deux côtés, faible frottement
INOX	Acier résistant à la corrosion

graissage

BG7	KLÜBER PARALIQ GA351

dimensions et tolérances

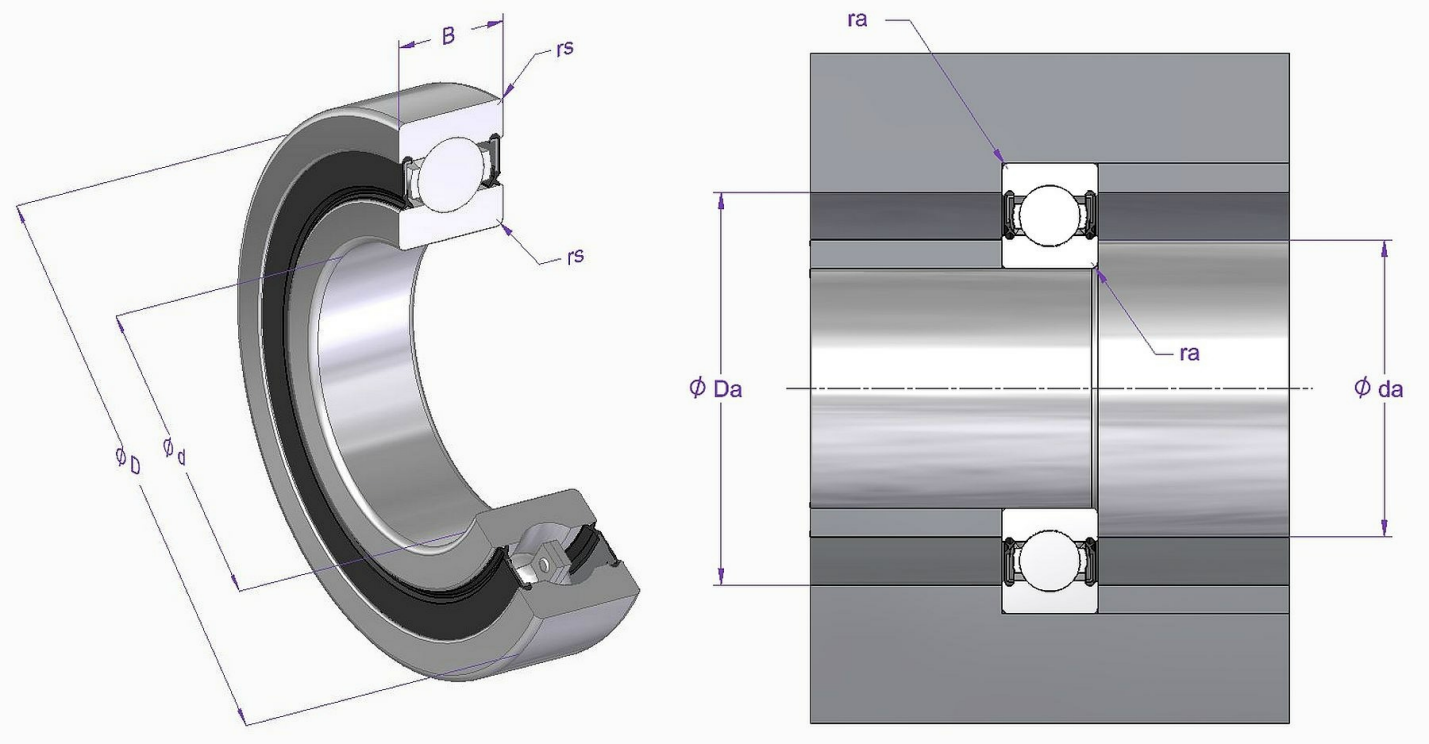

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	30	0 / -10	620-2
D	diamètre extérieur nominal	55	0 / -13	620-2
B	largeur	13	0 / -120	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	1		625-1
da min.	dimension de connexion	34.6		5418
Da max.	dimension de connexion	50.4		5418
ra max.	dimension de connexion	1		5418

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**	**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	11900	360	281	6940	76

vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**
		13000	

température	**max. [°C]**	**min. [C]**
	110	-25

jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**
	5	20

article 6006 2RSA1 INOX BG7 **Art-No.** 54579

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	SUS440		58-65
Bague extérieure	SUS440		58-65
Billes	SUS440		58-66
Cage	SUS304		
Joints à lèvre	S304/FKM, bleu		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.