fiche d'information

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

données générales/description

établi: 06.02.2026 / 02 page: 1 / 1


article FF 2010 TN G22 **Art-No.** 54684 **marque** SKA **poids/kg** 0.002

remarque Capacités de charge C et C0 : Les valeurs s'appliquent à une longueur de cage théorique de 100 mm dans la direction de la force.

description

FF	Forme de construction
2010	Taille
TN	Cage en matière plastique
G22	G2 -2-4

dimensions et tolérances

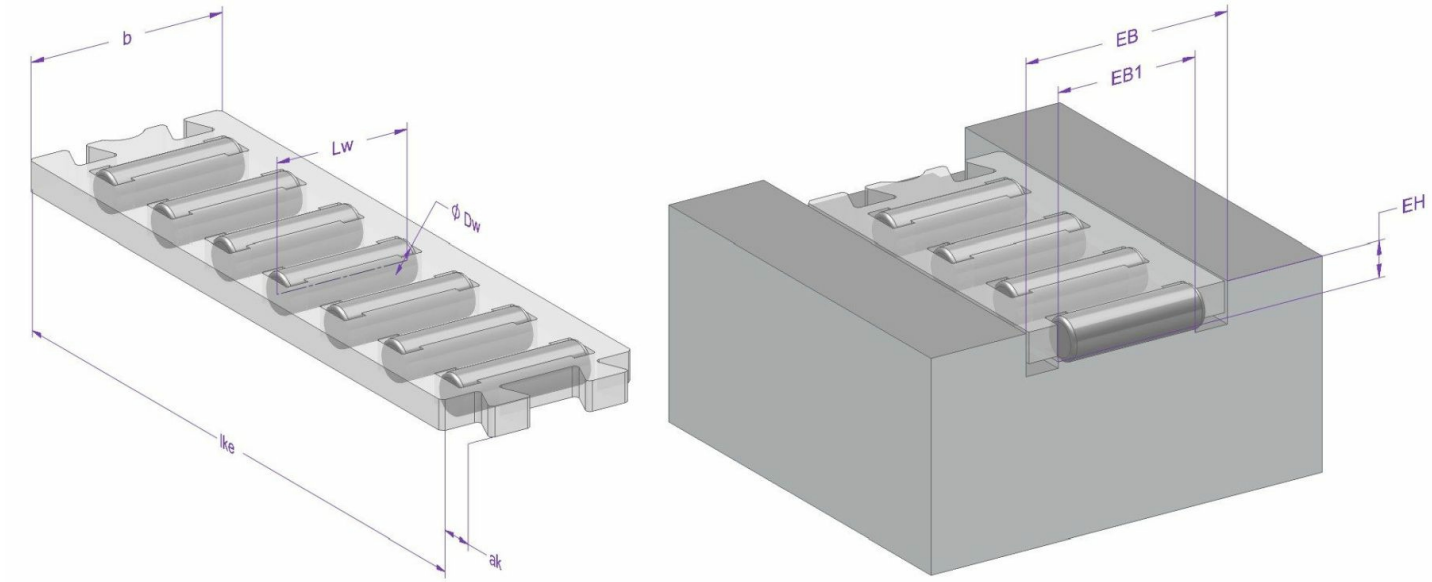

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
lke	longueur	31.8		
ak	Distance	2		
b	largeur	10		
Dw	diamètre nominal du rouleau à aiguille	2		
Lw	longueur du rouleau à aiguille	6.8		
EB	dimension de connexion	10.3	0 / 200	WERKSNORM
EB1 min.	dimension de connexion	7		
EH	dimension de connexion	1.7		
Z	Nombre d'éléments roulants par rangée	7		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	21300			61900	

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Cage	PA66+GF25		
Rouleaux à aiguilles	100Cr6	683-17	58-66

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.