Allgemeine Daten/Beschreibung

Erstellt: 10.07.2026 / 02 Seite: 1 / 2

Artikel 3208 B TN 2RS LX5 **Art-Nr.** 54909 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.655

Bemerkung Y-Faktoren: Y1: Fa/Fr <= e / Y2: Fa/Fr > e.


Beschreibung


3208	Baugrösse
B	Druckwinkel
TN	Kunststoff-Käfig
2RS	Beidseitig Dichtscheiben, berührend

Befettung

LX5	SHELL GADUS S2 V100 3

Masse und Toleranzen

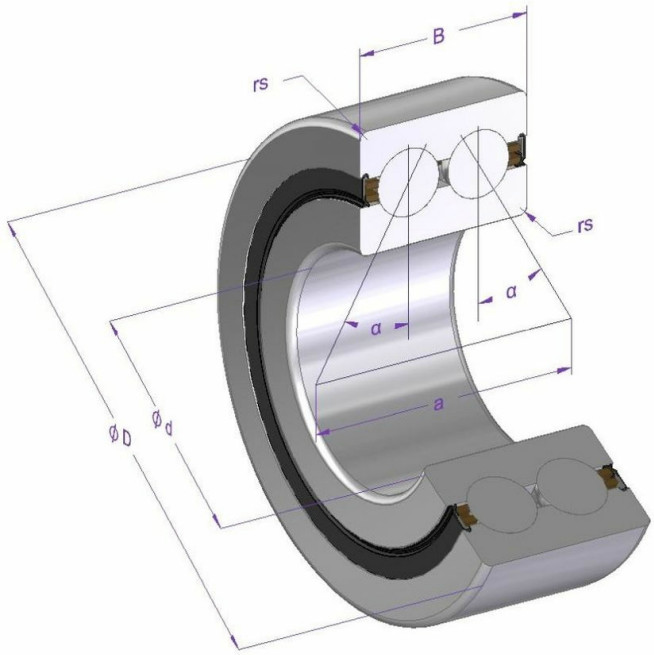

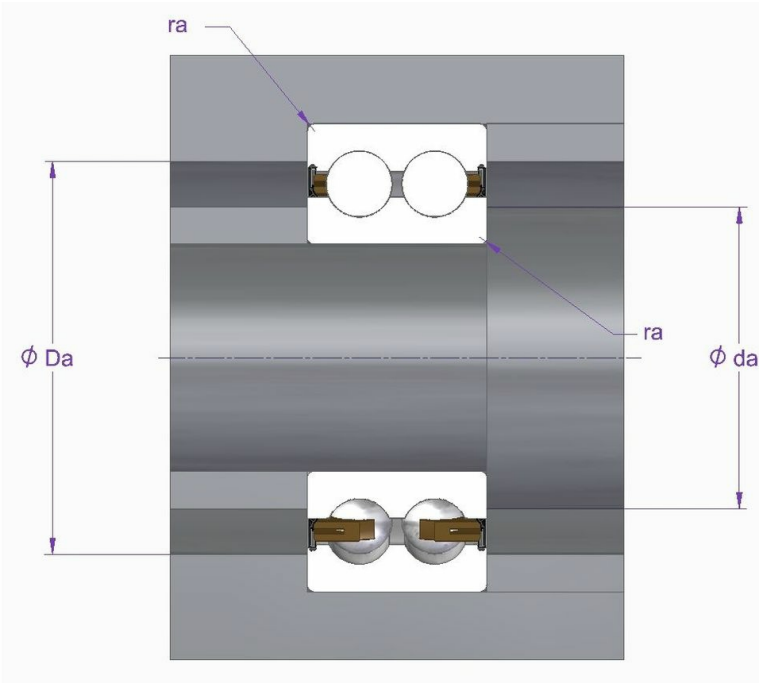

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	40	0 / -12	620-2
D	Nenndurchmesser aussen	80	0 / -13	620-2
B	Breite	30.2	0 / -120	620-2
r1s min.	minimaler Kantenabstand	1.1		628-3
r2s min.	minimaler Kantenabstand	1.1		628-3
alpha	Kontaktwinkel	30°		628-3
a	Lastangriffspunkt	~47		
Da max.	Anschlussmass	72.2		WERKSNORM
da min.	Anschlussmass	48.3		WERKSNORM
ra max.	Anschlussmass	1		5418
e	Berechnungsfaktor	0.8		281
Y1	Berechnungsfaktor	0.78		281
Y2	Berechnungsfaktor	1.24		281
Y0	Berechnungsfaktor	0.66		76
X	Berechnungsfaktor	0.63		281

Artikel 3208 B TN 2RS LX5 **Art-Nr.** 54909

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	**dynamisch C [N]**	**Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statisch Co [N]**	**DIN/ISO**
	44700	1660		281	31900	76
Drehzahlgrenze	**Referenz n [1/min]**	**Fett n [1/min]**	**Öl n [1/min]**			
		4800				
Betriebstemperatur	**max. [°C]**	**min. [°C]**				
	120	-40				
Lagerluft (DIN/ISO)	**axial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	9	29				

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Kugeln	100Cr6	683-17	58-66
Käfig	PA66+GF25		
Dichtscheiben	St12/NBR		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.