données générales/description

établi: 10.07.2026 / 02 page: 1 / 2

article 3208 B TN 2RS LX5 **Art-No.** 54909 **marque** SKA **poids/kg** 0.655

remarque Facteurs Y: Y1: Fa/Fr <= e / Y2: Fa/Fr > e.


description


3208	Taille
B	Angle de pression
TN	Cage en matière plastique
2RS	Joints à lèvre sur deux côtés, faible frottement

graissage

LX5	SHELL GADUS S2 V100 3

dimensions et tolérances

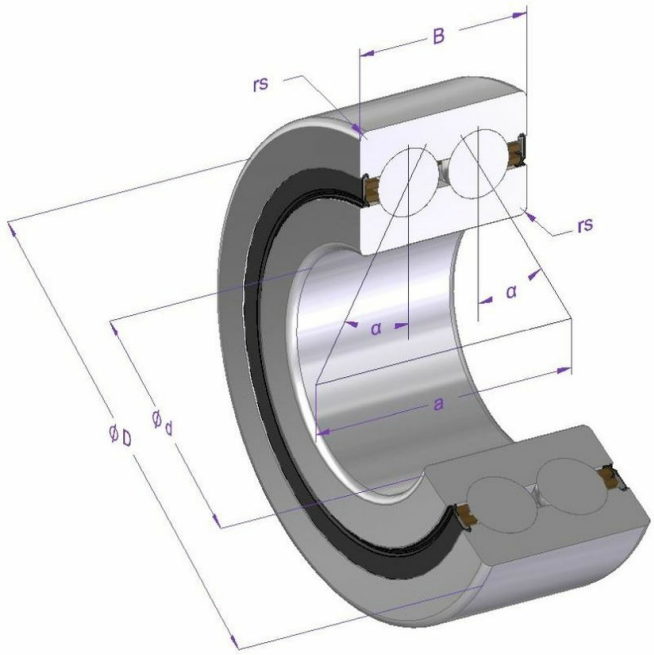

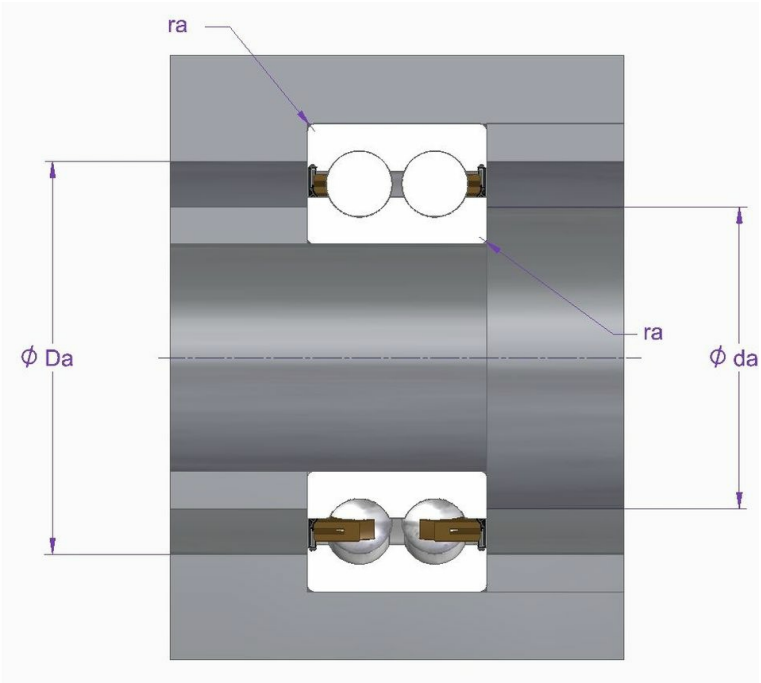

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	40	0 / -12	620-2
D	diamètre extérieur nominal	80	0 / -13	620-2
B	largeur	30.2	0 / -120	620-2
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.1		628-3
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	1.1		628-3
alpha	angle de contact	30°		628-3
a	point d'application de charge	~47		
Da max.	dimension de connexion	72.2		WERKSNORM
da min.	dimension de connexion	48.3		WERKSNORM
ra max.	dimension de connexion	1		5418
e	facteur de calcul	0.8		281
Y1	facteur de calcul	0.78		281
Y2	facteur de calcul	1.24		281
Y0	facteur de calcul	0.66		76
X	facteur de calcul	0.63		281

article 3208 B TN 2RS LX5 **Art-No.** 54909

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatique charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	44700	1660		281	31900	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		4800				
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-40				
jeu de roulement	**axial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	9	29				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-66
Cage	PA66+GF25		
Joints à lèvre	St12/NBR		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.