Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description

établi: 18.05.2018 / 01 page: 1 / 1


article 7008 C TR SU L P3 **Art-No.** 9917 **marque** **poids/kg** 0.208

remarque Toutes les données selon catalogue de fabricants.

description

7008	Taille
C	Angle de pression
TR	Cage en matière synthétique stratifiée
SU	Universellement appairables
L	Faible prétension
P3	Classe de tolérance

dimensions et tolérances

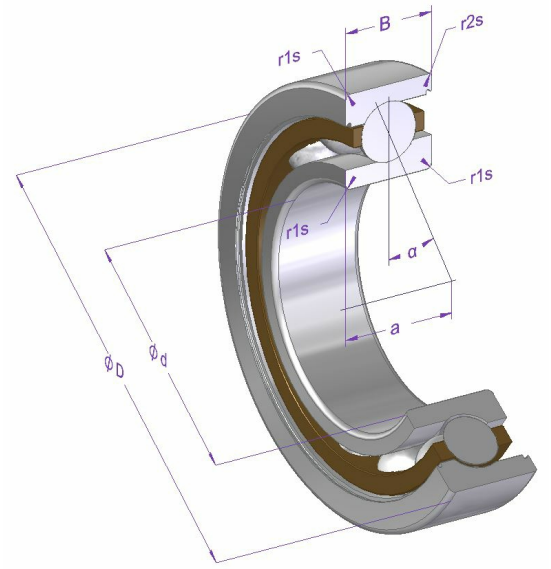

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	40	0 / -6	620-2
D	diamètre extérieur nominal	68	0 / -7	620-2
B	largeur	15	0 / -120	620-2
r1s min.	dimension d'un arrondi minimale	1		616
r2s min.	dimension d'un arrondi minimale	0.6		616
alpha	angle de contact	15°		
a	point d'application de charge	~14.7		

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	dynamique C [N]	chargement de fatique charge limite Cu [N]	DIN/ISO	statique Co [N]	DIN/ISO
	20600		281	15900	76

vitesse de rotation	référence n [1/min]	graisse n [1/min]	huile n [1/min]
		15000	20000

température	max. [°C]	min. [C]
	120	-20

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-65
Cage	Matière synthétique stratifiée		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.