Allgemeine Daten/Beschreibung


Erstellt: 06.10.2015 / 30

Artikel GEG 40 ES 2RS **Art-Nr.** 37235 **Fabrikat** **Gewicht/kg** 0.517

Beschreibung

GEG	Bauform
40	Baugrösse
ES	Gleitpaarung, wartungspflichtig
2RS	Beidseitig Dichtscheiben, berührend

Masse und Toleranzen

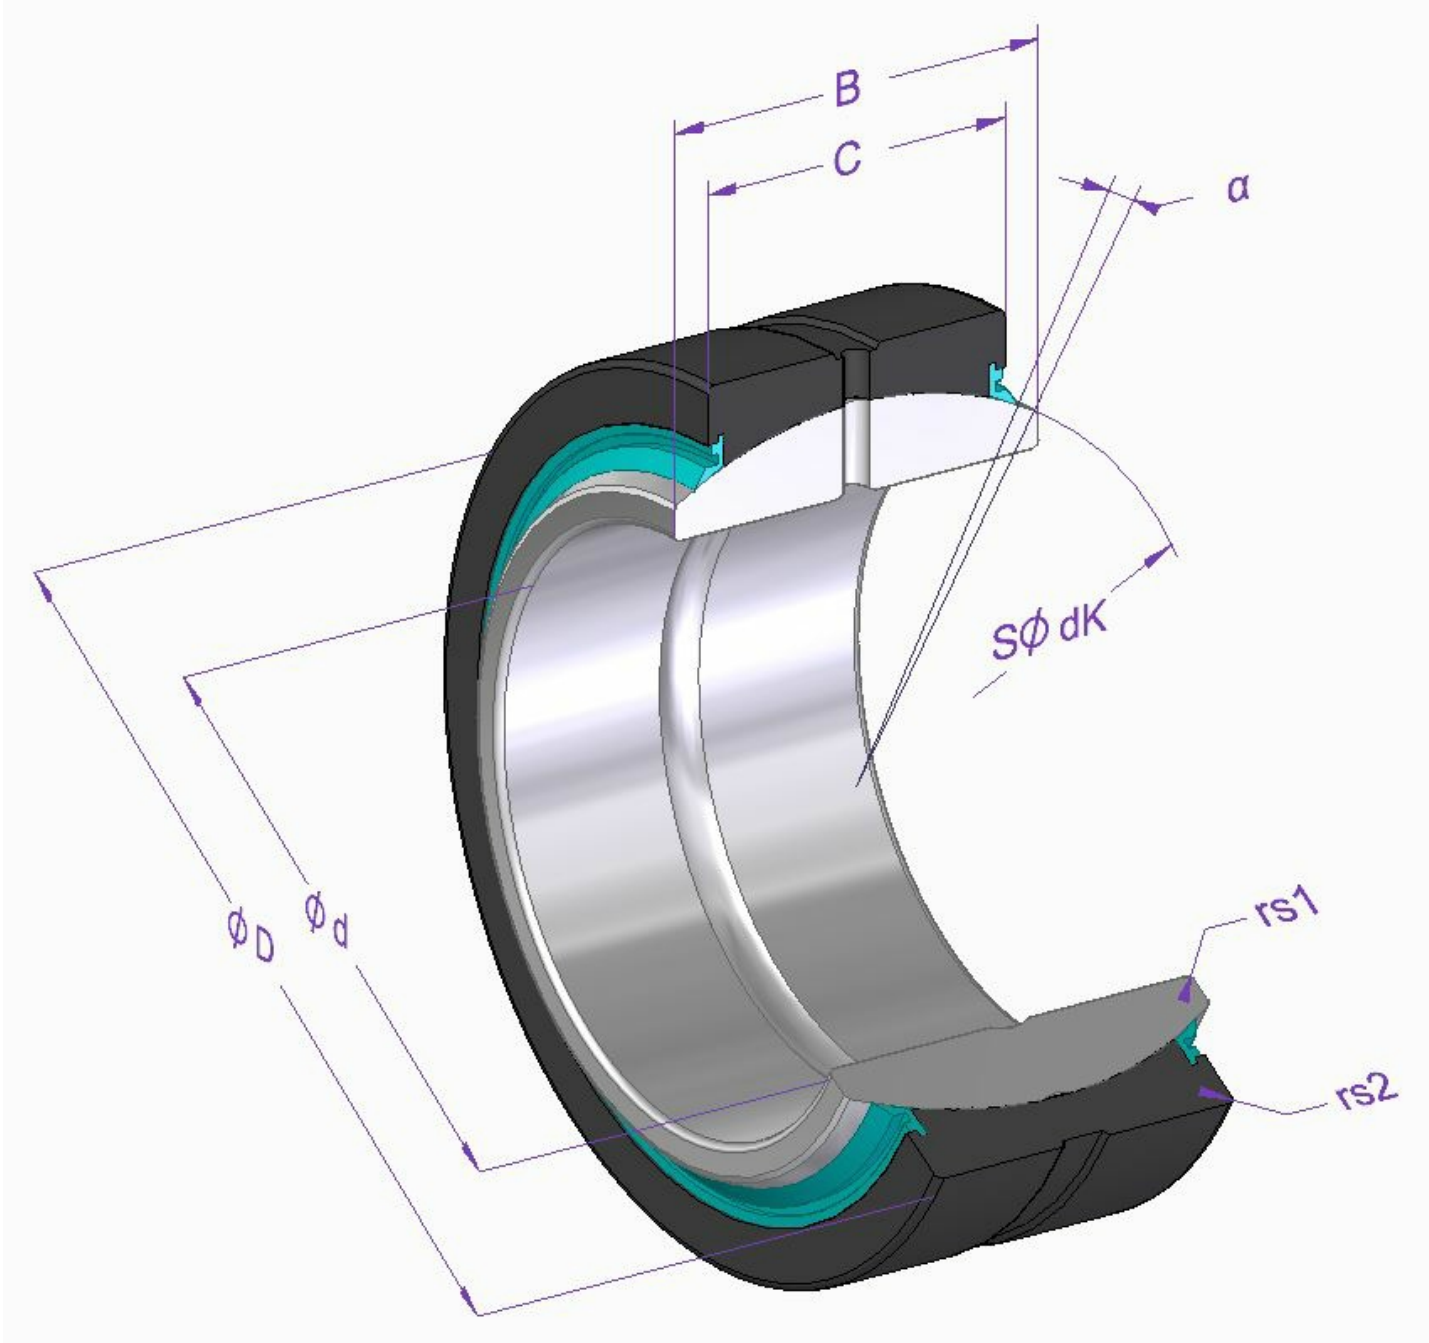

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
d	Nenndurchmesser innen	40	-12 / 0	12240-1
D	Nenndurchmesser aussen	68	-13 / 0	12240-1
B	Breite Innenring	40	-120 / 0	12240-1
C	Breite Aussenring	25	-300 / 0	12240-1
dk	Kugeldurchmesser	60		
r1s min.	minimaler Kantenabstand	0.6		
r2s min.	minimaler Kantenabstand	1		

Artikel GEG 40 ES 2RS **Art-Nr.** 37235

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
alpha	Kippwinkel	17°		

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	**dynamisch C [N]**	**Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]**	**DIN/ISO**	**statisch Co [N]**	**DIN/ISO**
	127000			637000	
Betriebstemperatur	**max. [°C]**	**min. [°C]**			
	130	-30			
Lagerluft (DIN/ISO)	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**			
	60	120			

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Innenring	100Cr6	683-17	58-65
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Dichtscheiben	NBR		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.