données générales/description

établi: 23.10.2019 / 01 page: 1 / 2


article KJ 6 D INOX DIN648 **Art-No.** 41527 **marque** **poids/kg** 0.025

remarque Toutes les données selon catalogue de fabricants.

description

KJ	Forme de construction
6	Taille
D	Combinaison de surface de glissement, sans maintenance
INOX	Acier résistant à la corrosion

dimensions et tolérances

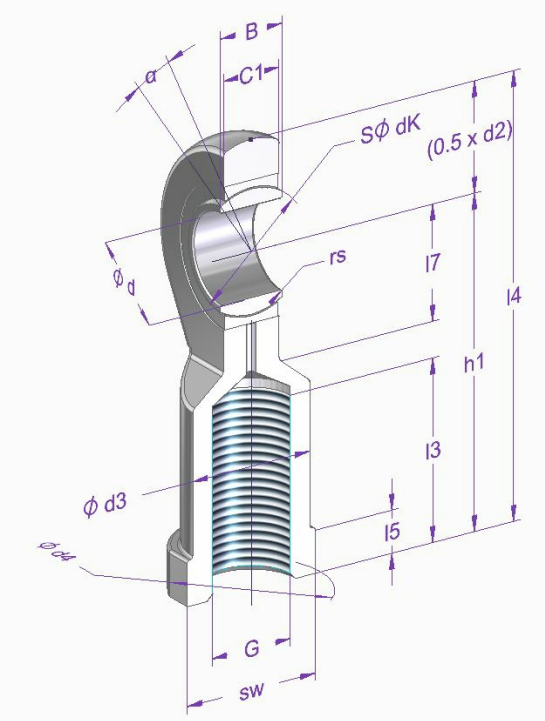

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	6	0 / 12	12240-4
B	largeur de la bague intérieure	9	0 / -120	12240-4
C1	largeur de l'oeil de l'embout	7.5 max.		12240-4
dk	diamètre de bille	12.7		12240-4
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	0.3		12240-4
h1	hauteur médiane de l'embout	30	-1200 / 1200	12240-4
l4	longueur totale de l'embout	42		12240-4
l7	distance	10		12240-4
d2	diamètre extérieur de l'oeil de l'embout	21		12240-4
d3	diamètre de l'arbre	10		12240-4
d4	diamètre du collet	14		12240-4
l5	longueur du collet	5		12240-4
G	filetage	M6		12240-4
l3	longueur du filetage	9 min.		12240-4
sw	clé de serrage	11		WERKSNORM
alpha	angle d'inclinaison	13°		12240-4

données de calcul et de fonctionnement

température	**max. [°C]**	**min. [C]**
	150	-50
jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**
	5	50

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

article KJ 6 D INOX DIN648 **Art-No.** 41527

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	INOX		
Bague extérieure	INOX		
Couche de glissement	Tissu/PTFE		
Boîtier	INOX		

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.