Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

fiche d'information

données générales/description


établi: 31.10.2026 / 01

article 6044 MB **Art-No.** 43237 **marque** SKA **poids/kg** 18.40

description

6044	Taille
MB	Cage usinée en laiton, centrée par la bague intérieure

dimensions et tolérances

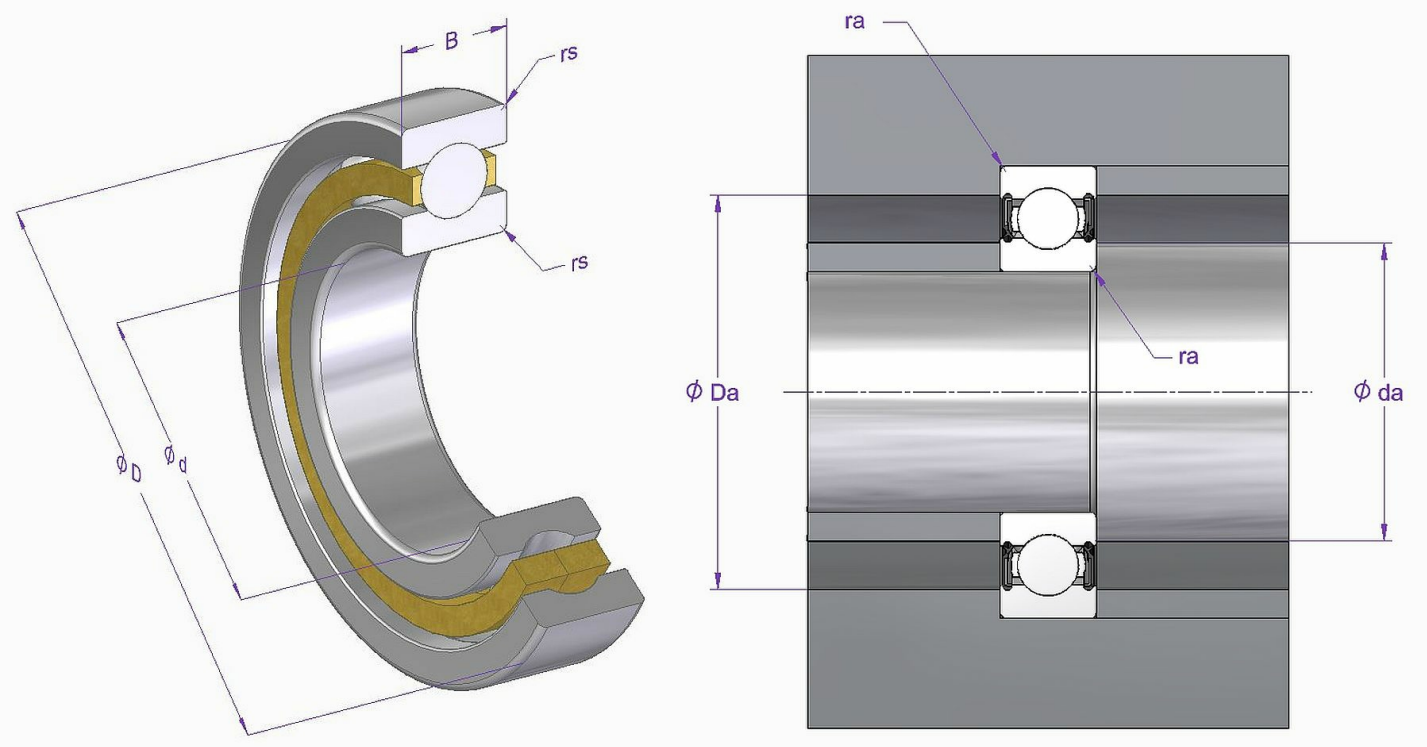

dimension	Description	[mm]	tolérance [µm]	DIN/ISO
d	diamètre intérieur nominal	220	0 / -30	620-2
D	diamètre extérieur nominal	340	0 / -40	620-2
B	largeur	56	0 / -300	620-2
rs min.	dimension d'un arrondi minimale	3		625-1
da min.	dimension de connexion	232.4		5418
Da max.	dimension de connexion	327.6		5418
ra max.	dimension de connexion	2.5		5418

données de calcul et de fonctionnement

capacité de charge	**dynamique C [N]**	**chargement de fatigue charge limite Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statique Co [N]**	**DIN/ISO**
	274000	9090		281	291000	76
vitesse de rotation	**référence n [1/min]**	**graisse n [1/min]**	**huile n [1/min]**			
		1700	2000			
température	**max. [°C]**	**min. [C]**				
	120	-20				
jeu de roulement	**radial min. [µm]**	**max. [µm]**				
	25	85				

indications de matériaux

description	matériel	DIN/ISO	dureté
Bague intérieure	100Cr6	683-17	58-65
Bague extérieure	100Cr6	683-17	58-65
Billes	100Cr6	683-17	58-66
Cage	ZCuZn40Pb2		

Hans Saurer Kugellager AG
Niederfeld 38
CH-9320 Stachen

article 6044 MB **Art-No.** 43237

Toutes les indications sur ce document étaient fournies et contrôlées avec soin. Tout de même nous déclinons toute responsabilité pour des indications incomplètes ou incorrectes.