Allgemeine Daten/Beschreibung

Erstellt: 16.05.2018 / 01


Artikel RNU 2206 E TVP2 **Art-Nr.** 43261 **Fabrikat** SKA **Gewicht/kg** 0.395

Bemerkung Berechnungsdaten nur gültig bei entsprechender Gegenlaufbahn.

Beschreibung

RNU	Bauform
2206	Baugrösse
E	Verstärkte Ausführung
TVP2	Kunststoff-Käfig

Masse und Toleranzen

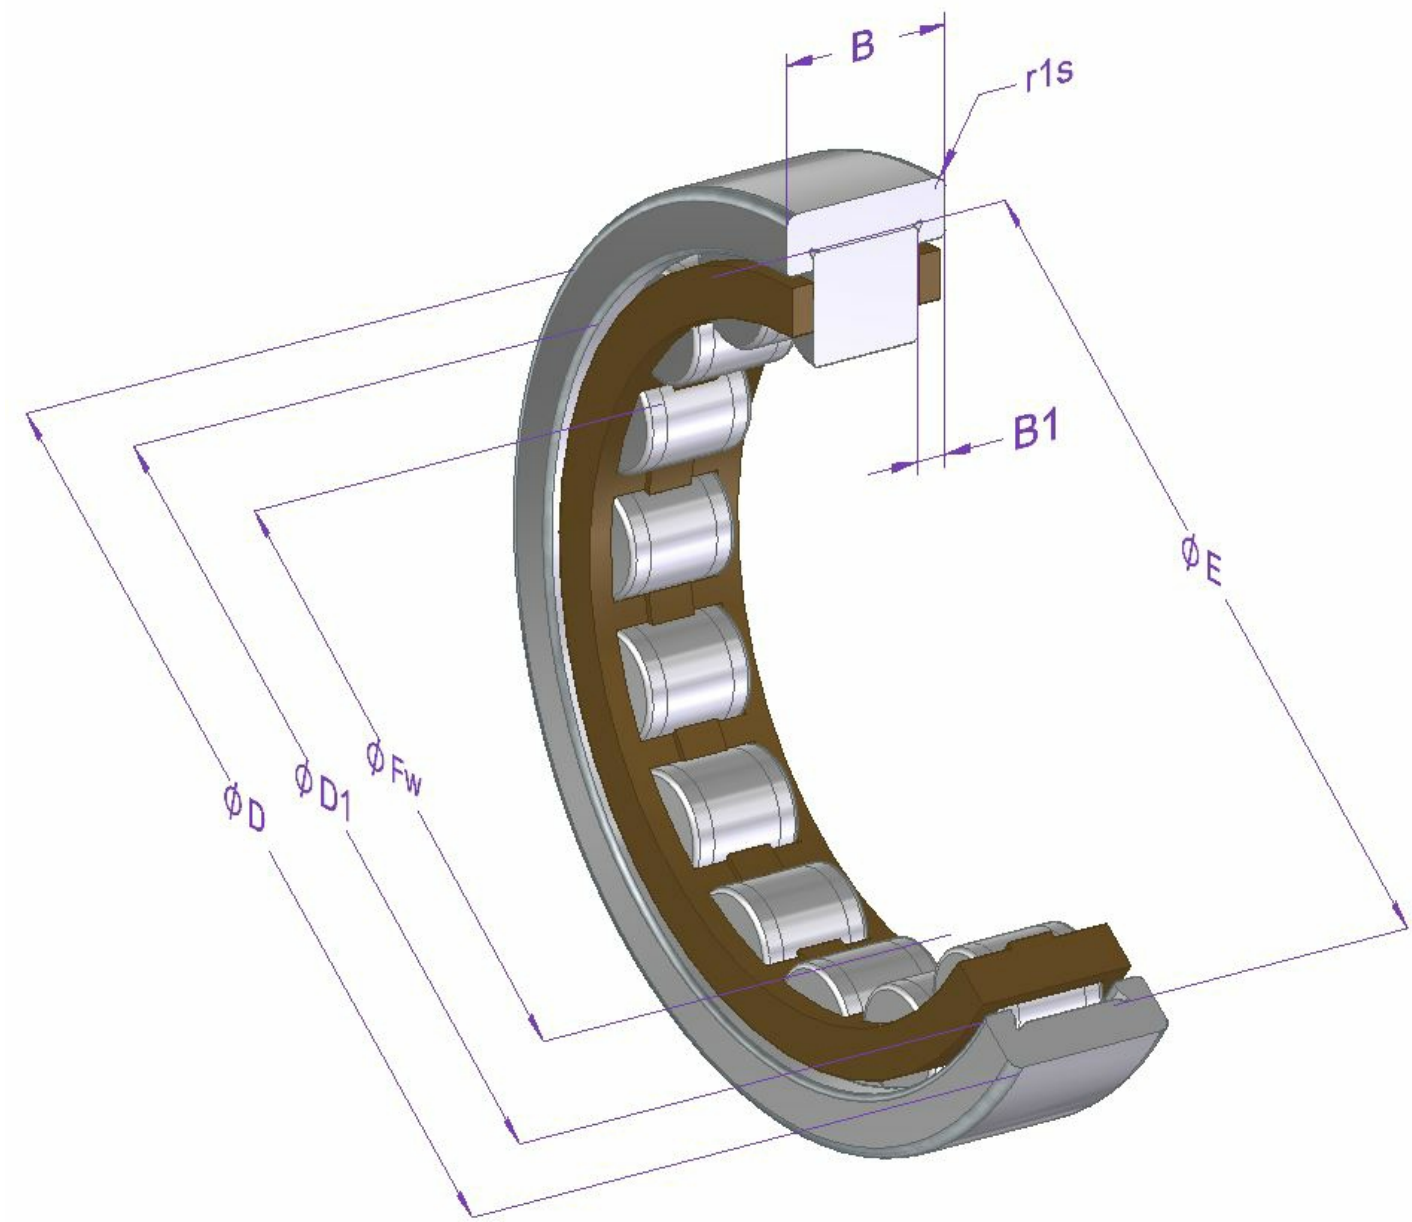

Mass	Bezeichnung	[mm]	Toleranz [µm]	DIN/ISO
Fw	innerer Hüllkreisdurchmesser	37.5	15 / 0	5412-1
D	Nenndurchmesser aussen	62	0 / -13	620-2
B	Breite	20	0 / -120	620-2
rs1 min.	minimaler Kantenabstand	1		5412-1
B1	Bordbreite	3.5		5412-1

Artikel RNU 2206 E TVP2 **Art-Nr.** 43261

Berechnungs- und Betriebsdaten

Tragzahlen	**dynamisch C [N]**	**Ermüdungs-Grenzbelastung Cu [N]**		**DIN/ISO**	**statisch Co [N]**	**DIN/ISO**
	48300	6100		281	49200	76
Drehzahlgrenze	**Referenz n [1/min]**	**Fett n [1/min]**	**Öl n [1/min]**			
		9500	12000			
Betriebstemperatur	**max. [°C]**	**min. [°C]**				
	120	-20				

Materialangaben

Beschreibung	Material	DIN/ISO	Härte [HRC]
Aussenring	100Cr6	683-17	58-65
Zylinderrollen	100Cr6	683-17	58-65
Käfig	PA66 + GF25		

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine Haftung übernehmen.